

5/2-Οδών συρταρωτή βαλβίδα, 1/8"...1/2" Σειρά K52P






K52P1018




K52P1014, K52P1012





K52P2018




K52P2014, K52P2012


Τύπος κατασκευής	5/2-οδών Συρταρωτές βαλβίδες, Ενεργοποίηση πνευματικό/ελατήριο ή αντίστοιχα πνευματικό/πνευματικό
Σύνδεση	G1/8"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	Διαμπερείς οπές στο σώμα βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λιπασμένος ή μη λιπασμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C

Σημειώσεις:

Εφαρμογή	Μέγεθος βαλβίδας 1/8" μόνο με σιγαστήρας σειράς SLN-RB
	τεχνικά έγγραφα για την πλάκα βάσης βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

K52P101. Ενεργοποίηση πνευματικό/ελατήριο



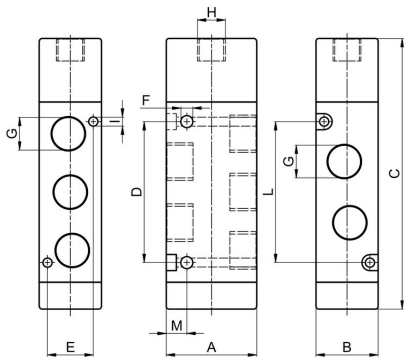



Σύνδεση G	Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Παροχή* [Nl/min]	Τύπος
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Πίεση αναφοράς 6bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

K52P201. Ενεργοποίηση πνευματικό/πνευματικό




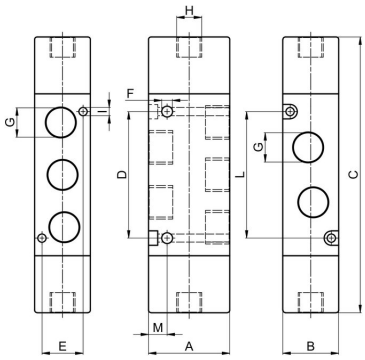


Σύνδεση G	Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Παροχή* [Nl/min]	Τύπος
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Πίεση αναφοράς 6bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C


Διάγραμμα ροής



Διάγραμμα ροής 1/8"



Διάγραμμα ροής 1/4"



Διάγραμμα ροής 1/2"

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG