

5/2 Vías Válvula de corredera, 1/8"...1/2"
Serie K52P






K52P1018




K52P1014, K52P1012





K52P2018




K52P2014, K52P2012


Tipo de construcción	5/2 vías Válvulas de corredera, Accionamiento neumático/muelle o bien neumático/neumático
Conexión	G1/8"...G1/2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Aluminio niquelado, Corredera Aluminio, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	Orificios pasantes en el cuerpo de la válvula
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C

Indicaciones:

Aplicación	Tamaño de válvula 1/8" solo con silenciador serie SLN-RB
	documentación técnica para placa base ver ficha técnica propia Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

K52P101. Accionamiento neumático/muelle



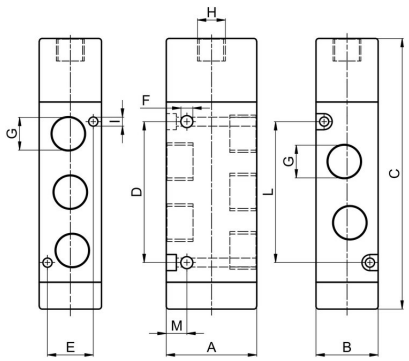



Conexión G	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Caudal* [Nl/min]	Tipo
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Presión de referencia 6bar, Temperatura de referencia 20°C

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

K52P201. Accionamiento neumático/neumático



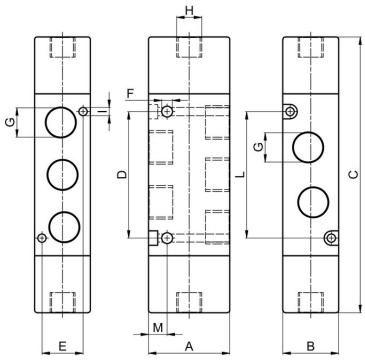

Conexión G	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Caudal* [Nl/min]	Tipo
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Presión de referencia 6bar, Temperatura de referencia 20°C

Diagrama de caudal




Diagrama de caudal 1/8"




Diagrama de caudal 1/4"




Diagrama de caudal 1/2"

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

© STASTO Automation KG