

Partnership. With Guarantee.

5/2-Tieventtiili luistiventtiili, 1/8"...1/2"
Sarja K52P






K52P1018




K52P1014, K52P1012





K52P2018




K52P2014, K52P2012


Rakenne	5/2-tieventtiilit luistiventtiilit, Käyttötoiminto pneumaattinen/jousi tai vastaavasti pneumaattinen/pneumaattinen
Liitäntä	G1/8"...G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Nikkelöity alumiini, Luisti Alumiini, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	Läpivientireiät venttiilirungossa
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C

Huomautukset:

Käyttökohde	Venttiilikoko 1/8" vain yhdessä äänenvaimennin sarja SLN-RB
	tekniset asiakirjat peruslevyä varten, katso erillinen datasivu CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Store -kaupassa osoitteessa www.stasto.eu

K52P101. Käyttötoiminto pneumaattinen/jousi



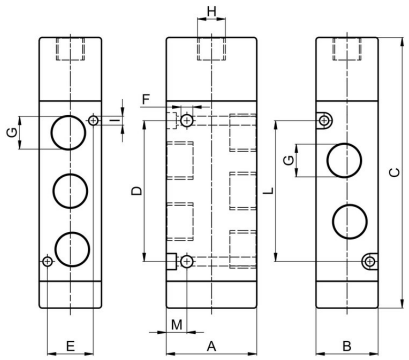



Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Virtaus* [Nl/min]	Tyyppi
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Viitepaine 6bar, Viitelämpötila 20°C

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

K52P201. Käyttötoiminto pneumaattinen/pneumaattinen




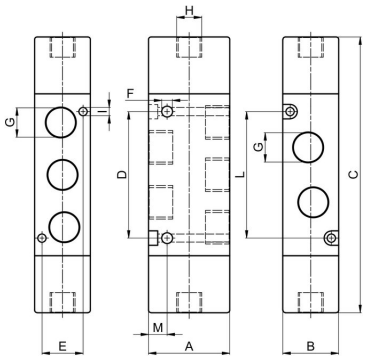


Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Virtaus* [Nl/min]	Tyyppi
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Viitepaine 6bar, Viitelämpötila 20°C


Virtauskaavio



Virtauskaavio 1/8"



Virtauskaavio 1/4"



Virtauskaavio 1/2"

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG