

Partnership. With Guarantee.

# 5/2-Putni klizni ventil, 1/8"...1/2"
# Serija K52P







K52P1018





K52P1014, K52P1012






K52P2018





K52P2014, K52P2012


| | |
|---|---|
| Izvedba | 5/2-putni klizni ventili, Aktiviranje pneumatski/opružno odnosno pneumatski/pneumatski |
| Priključak | G1/8"...G1/2" prema ISO228/1 |
| Materijali | Tijelo Niklovani aluminij, Klizač Aluminij, Brtve NBR |
| Način pričvršćivanja | Prolazni provrti u tijelu ventila |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Medij | filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak |
| Temperatura medija | 0...+40°C |
| Temperatura okoline | -10...+50°C |

**Napomene:**

| | |
|---|---|
| Primjena | Veličina ventila 1/8" samo s prigušivačem buke serije SLN-RB |
| | tehnička dokumentacija za osnovnu ploču vidi zasebni podatkovni list<br>CAD-datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu |

## K52P101. Aktiviranje pneumatski/opružno



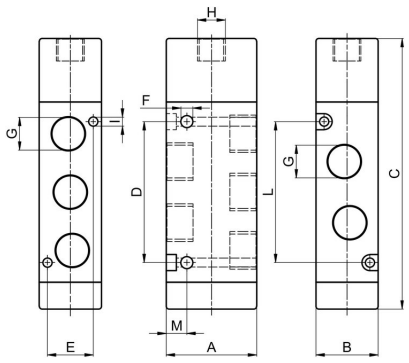

| Priključak G | Nazivni promjer DN [mm] | Raspon tlaka [bar] | A | B | C | D | E | F | H | I | L | M | Protok* [Nl/min] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6 | 3,1...9 | 28 | 18 | 80 | 35 | 13 | 3,2 | G1/8" | 3,2 | 35 | 8 | 690 | K52P1018 |
| G1/4" | 8 | 3,1...9 | 32 | 22 | 96 | 50 | 16,2 | 4,2 | G1/8" | 3,5 | 50 | 7,3 | 1300 | K52P1014 |
| G1/2" | 14 | 3,1...9 | 50 | 30 | 137 | 74,6 | - | 5,2 | G1/8" | - | - | 11 | 4000 | K52P1012 |


*Referentni tlak 6bar, Referentna temperatura 20°C



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## K52P201. Aktiviranje pneumatski/pneumatski




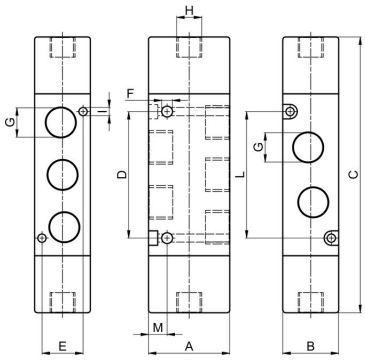

| Priključak G | Nazivni promjer DN [mm] | Raspon tlaka [bar] | A | B | C | D | E | F | H | I | L | M | Protok* [Nl/min] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6 | 1...9 | 28 | 18 | 89 | 35 | 13 | 3,2 | G1/8" | 3,2 | 35 | 8 | 690 | K52P2018 |
| G1/4" | 8 | 1...9 | 32 | 22 | 109 | 50 | 16,2 | 4,2 | G1/8" | 3,5 | 50 | 7,3 | 1300 | K52P2014 |
| G1/2" | 14 | 1...9 | 50 | 30 | 108 | 74,6 | - | 5,2 | G1/8" | - | - | 11 | 4000 | K52P2012 |

*Referentni tlak 6bar, Referentna temperatura 20°C


## Dijagram protoka




Dijagram protoka 1/8"




Dijagram protoka 1/4"




Dijagram protoka 1/2"

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.





+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.