



5/2-Veis skyveventil, 1/8"...1/2" Serie K52P





Konstruksjonstype	5/2-veis skyveventiler, Aktivering pneumatisk/fjær evt. pneumatisk/pneumatisk
Tilkobling	G1/8"...G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Kropp Nikkelbelagt aluminium, Skyvespjeld Aluminium, Tetninger NBR
Monteringstype	Gjennomgående borer i ventilhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C

Merknader:

Applikasjon	Ventilstørrelse 1/8" kun med lyddemper serie SLN-RB
	teknisk dokumentasjon for grunnplate se eget datablad CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

K52P101. Aktivering pneumatisk/fjær

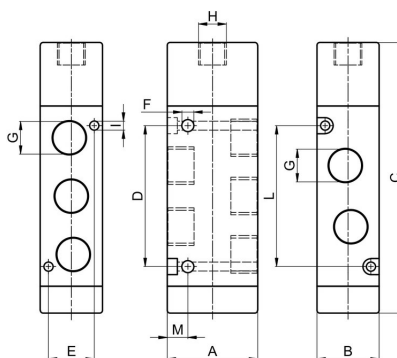
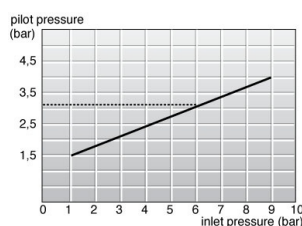


Tilkobling G	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Gjennomstrømning* [Nl/min]	Type
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Referansetrykk 6bar, Referansetemperatur 20°C




K52P201. Aktivering pneumatisk/pneumatisk

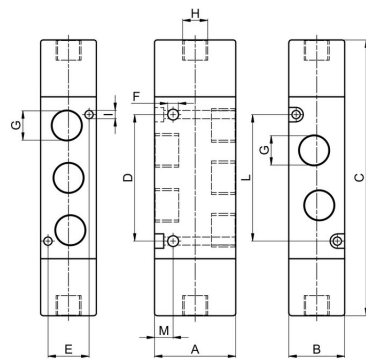


Tilkobling G	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Gjennomstrømning* [Nl/min]	Type
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Referansetrykk 6bar, Referansetemperatur 20°C


Strømningsdiagramm



Strømningsdiagramm 1/8"



Strømningsdiagramm 1/4"



Strømningsdiagramm 1/2"

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 3/2-, 5/2- og 5/3-retningsventiler – serie K (plugg-/kontaktbredde 16 mm) / 5/2-veisventil Serie K5.P2

