



5/2-Weg Schuifventiel, 1/8"...1/2" Serie K52P





Constructie	5/2-weg Schuifafsluiters, Bediening pneumatisch/veer resp. pneumatisch/pneumatisch
Aansluiting	G1/8"...G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Huis Vernikkeld aluminium, Schuifafsluiter Aluminium, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C

Opmerkingen:

Toepassing	Ventielgrootte 1/8" alleen met geluiddemper serie SLN-RB
	technische documentatie voor basisplaat zie afzonderlijk gegevensblad CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

K52P101. Bediening pneumatisch/veer

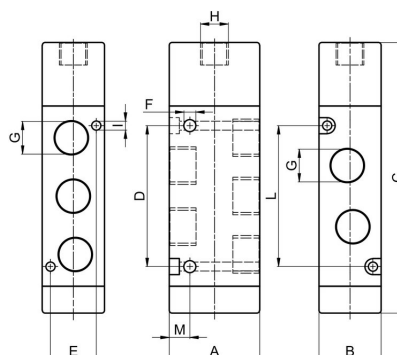



Aansluiting G	Nominale diameter DN [mm]	Drukbereik [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Doorstroming* [Nl/min]	Type
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Referentiedruk 6bar, Referentietemperatuur 20°C




K52P201. Bediening pneumatisch/pneumatisch

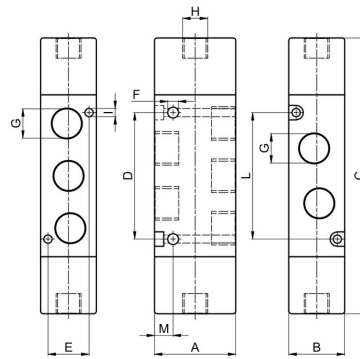


Aansluiting G	Nominale diameter DN [mm]	Drukbereik [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Doorstroming* [NI/min]	Type
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Referentiedruk 6bar, Referentietemperatuur 20°C


Doorstroombiagramma



Doorstroombiagramma 1/8"



Doorstroombiagramma 1/4"



Doorstroombiagramma 1/2"

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch / 3/2-, 5/2- en 5/3-wegventielen – serie K (stekkerbreedte 16 mm) / 5/2-wegventiel Serie K5.P2

