







## 5/3-Weg Schuifventiel, 1/8"...1/2" Serie K53P2



|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | 5/3-weg Schuifventiel, Bediening pneumatisch/pneumatisch               |
| Aansluiting          | G1/8" ... G1/2" volgens ISO228/1                                       |
| Materialen           | Huis Vernikkeld aluminium, Schuifafsluiter Aluminium, Afdichtingen NBR |
| Bevestigingswijze    | Doorlopende boringen in het ventielhuis                                |
| Inbouwpositie        | willekeurig                                                            |
| Medium               | gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht                         |
| Mediumtemperatuur    | 0...+40°C                                                              |
| Omgevingstemperatuur | -10...+50°C                                                            |

### Opmerkingen:



|            |                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toepassing | Ventielgrootte 1/8" alleen met geluiddemper serie SLN-RB                                                                                                                        |
|            | technische documentatie voor basisplaat zie afzonderlijk gegevensblad<br>CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### Typecode

| K 53 P 2 | 3                  | 18      |
|----------|--------------------|---------|
|          | 3 onder druk gezet | 18G1/8" |
|          | 6 geblokkeerd      | 14G1/4" |
|          | 9 ontluchtend      | 12G1/2" |
|          |                    |         |
|          |                    |         |




Afmetingen

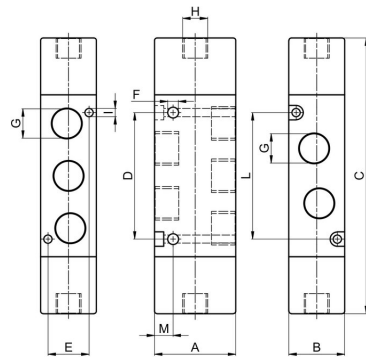


| Aansluiting G | Nominale diameter DN [mm] | Drukbereik [bar] | A  | B  | C   | D    | E    | F   | H     | I   | L  | M   | Doorstroming* [NI/min] | Type     |
|---------------|---------------------------|------------------|----|----|-----|------|------|-----|-------|-----|----|-----|------------------------|----------|
| G1/8"         | 6                         | 3...9            | 28 | 18 | 89  | 35   | 13   | 3,2 | G1/8" | 3,2 | 35 | 8   | 552                    | K53P2.18 |
| G1/4"         | 8                         | 3...9            | 32 | 22 | 109 | 50   | 16,2 | 4,2 | G1/8" | 3,5 | 50 | 7,3 | 1040                   | K53P2.14 |
| G1/2"         | 14                        | 3...9            | 50 | 30 | 108 | 45,6 | -    | 5,2 | G1/8" | -   | -  | 11  | 3500                   | K53P2.12 |

\*Referentiedruk 6bar, Referentietemperatuur 20°C


Doorstroomdiagramma



Doorstroomdiagramma 1/8"



Doorstroomdiagramma 1/4"



Doorstroomdiagramma 1/2"

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch / 3/2-, 5/2- en 5/3-wegventielen – serie K (stekkerbreedte 16 mm) / 5/3-wegventiel Serie K5.P