



5/3-Weg Schuifventiel, 1/8" ... 1/2" Serie K53P2




K53P2318




K53P2618




K53P2918



K53P2314, K53P2312



K53P2614, K53P2612



K53P2914, K53P2912

Constructie	5/3-weg Schuifventiel, Bediening pneumatisch/pneumatisch
Aansluiting	G1/8" ... G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Huis Vernikkeld aluminium, Schuifafsluiter Aluminium, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C

Opmerkingen:



Toepassing	Ventielgrootte 1/8" alleen met geluiddemper serie SLN-RB
	technische documentatie voor basisplaat zie afzonderlijk gegevensblad CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

Typecode

K 53 P 2	3	18
	3 onder druk gezet	18G1/8"
	6 geblokkeerd	14G1/4"
	9 ontluchtend	12G1/2"




Afmetingen

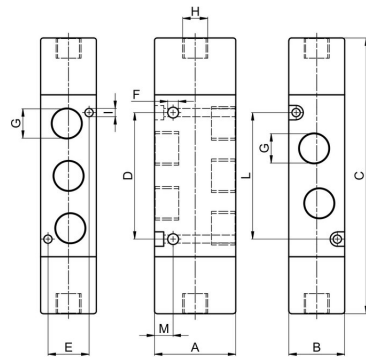


Aansluiting G	Nominale diameter DN [mm]	Drukbereik [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Doorstroming* [NI/min]	Type
G1/8"	6	3...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	552	K53P2.18
G1/4"	8	3...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1040	K53P2.14
G1/2"	14	3...9	50	30	108	45,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	3500	K53P2.12

*Referentiedruk 6bar, Referentietemperatuur 20°C


Doorstroomdiagramma



Doorstroomdiagramma 1/8"



Doorstroomdiagramma 1/4"



Doorstroomdiagramma 1/2"

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch / 3/2-, 5/2- en 5/3-wegventielen – serie K (stekkerbreedte 16 mm) / 5/3-wegventiel Serie K5.P