




## 5/3 Căi Supapă cu sertar glisantă, 1/8"...1/2" Serie K53P2




K53P2318




K53P2618




K53P2918



K53P2314, K53P2312



K53P2614, K53P2612



K53P2914, K53P2912

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | 5/3 căi Supapă cu sertar glisantă, Acționare pneumatic/pneumatic   |
| Racordare            | G1/8"...G1/2" conform ISO228/1                                     |
| Materiale            | Corp Aluminiu nichelat, Sertar Aluminiu, Garnituri de etanșare NBR |
| Tip de fixare        | Găuri de trecere în corpul supapei                                 |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                          |
| Mediu                | aer comprimat filtrat și lubrifiat sau aer comprimat nelubrifiat   |
| Temperatura mediului | 0...+40°C                                                          |
| Temperatura ambiantă | -10...+50°C                                                        |

### Indicații:



|           |                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicație | Dimensiunea supapei 1/8" numai cu amortizor de zgomot seria SLN-RB                                                                                                       |
|           | documentație tehnică pentru placa de bază vezi fișa tehnică separată<br>Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### Cheie de tipizare

| K | 53 | P | 2          | 3 | 18      |
|---|----|---|------------|---|---------|
|   |    | 3 | presurizat |   | 18G1/8" |
|   |    | 6 | blocat     |   | 14G1/4" |
|   |    | 9 | aerisit    |   | 12G1/2" |
|   |    |   |            |   |         |
|   |    |   |            |   |         |




Dimensiuni

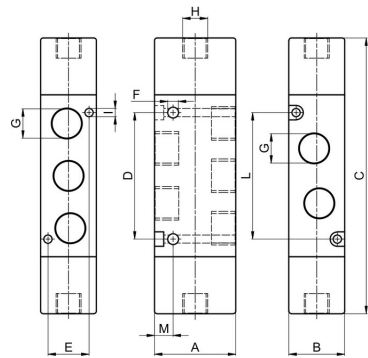


| Racordare G | Diametru nominal DN [mm] | Domeniu de presiune [bar] | A  | B  | C   | D    | E    | F   | H     | I   | L  | M   | Debit de curgere* [NI/min] | Tip      |
|-------------|--------------------------|---------------------------|----|----|-----|------|------|-----|-------|-----|----|-----|----------------------------|----------|
| G1/8"       | 6                        | 3...9                     | 28 | 18 | 89  | 35   | 13   | 3,2 | G1/8" | 3,2 | 35 | 8   | 552                        | K53P2.18 |
| G1/4"       | 8                        | 3...9                     | 32 | 22 | 109 | 50   | 16,2 | 4,2 | G1/8" | 3,5 | 50 | 7,3 | 1040                       | K53P2.14 |
| G1/2"       | 14                       | 3...9                     | 50 | 30 | 108 | 45,6 | -    | 5,2 | G1/8" | -   | -  | 11  | 3500                       | K53P2.12 |

\*Presiune de referință 6bar, Temperatură de referință 20°C


Diagramă de debit



Diagramă de debit 1/8"



Diagramă de debit 1/4"

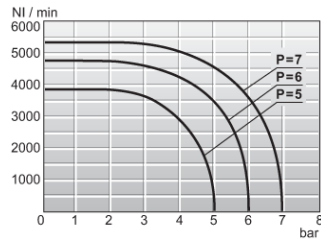

Diagramă de debit 1/2"

Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - electrice / pneumatice / Robinete cu 3/2- 5/2- 5/3 căi - seria K (lățimea obturatorului 16mm) / Supapă cu 5/3 căi serie K5.P