




5/3 Căi Supapă cu sertar glisantă, 1/8"...1/2" Serie K53P2




K53P2318




K53P2618




K53P2918



K53P2314, K53P2312



K53P2614, K53P2612



K53P2914, K53P2912

Tip constructiv	5/3 căi Supapă cu sertar glisantă, Acționare pneumatic/pneumatic
Racordare	G1/8"...G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Corp Aluminiu nichelat, Sertar Aluminiu, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	Găuri de trecere în corpul supapei
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau aer comprimat nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+40°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C

Indicații:



Aplicație	Dimensiunea supapei 1/8" numai cu amortizor de zgomot seria SLN-RB
	documentație tehnică pentru placa de bază vezi fișa tehnică separată Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Cheie de tipizare

K 53 P 2	3	18
	3 presurizat	18G1/8"
	6 blocat	14G1/4"
	9 aerisit	12G1/2"




Dimensiuni

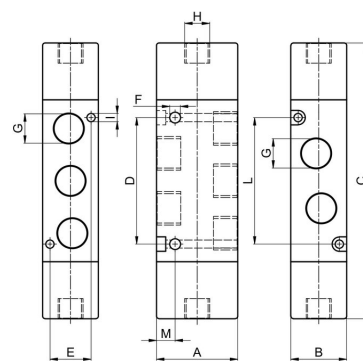


Racordare G	Diametru nominal DN [mm]	Domeniu de presiune [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Debit de curgere* [NI/min]	Tip
G1/8"	6	3...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	552	K53P2.18
G1/4"	8	3...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1040	K53P2.14
G1/2"	14	3...9	50	30	108	45,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	3500	K53P2.12

*Presiune de referință 6bar, Temperatură de referință 20°C


Diagramă de debit



Diagramă de debit 1/8"



Diagramă de debit 1/4"



Diagramă de debit 1/2"

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - electrice / pneumatice / Robinete cu 3/2- 5/2- 5/3 căi - seria K (lățimea obturatorului 16mm) / Supapă cu 5/3 căi serie K5.P

Versiune 6

138291 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

