




## 3/2-Οδών συρταρωτή βαλβίδα, 1/8" έως 1/2" Σειρά V32V




V32V1P6M. (NC)



V32V1P9M. (NO)



V32V1P61. (NC)




V32V1P91. (NO)




V32V2P01. (NC/NO)

|                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | 3/2-οδών συρταρωτή βαλβίδα, Ενεργοποίηση πνευματικό/ελατήριο, πνευματικά/εσωτερική πιλοτικός αέρας ελέγχου ή αντίστοιχα πνευματικό/πνευματικό |
| Σύνδεση                   | G1/8" ... G1/2" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                                           |
| Υλικά κατασκευής          | Σώμα Αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Επικεικλωμένο αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR                                                                |
| Τύπος στερέωσης           | Διαμπερείς οπές στο σώμα βαλβίδας                                                                                                             |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                                                                                   |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας                                                                                 |
| Θερμοκρασία μέσου         | 0...+40°C                                                                                                                                     |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10...+50°C                                                                                                                                   |
| Σημείωση                  | Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a>                                    |


### Διάγραμμα ροής



Διάγραμμα ροής 1/8"




Διάγραμμα ροής 1/4"




Διάγραμμα ροής 1/2"




## V32V1P ... Ενεργοποίηση πνευματικό/ελατήριο, πνευματικό/εσωτερικός αέρας πιλότου



Ενεργοποίηση  
πνευματικό/ελατήριο





Ενεργοποίηση  
πνευματικό/εσωτερικός αέρας πιλότου

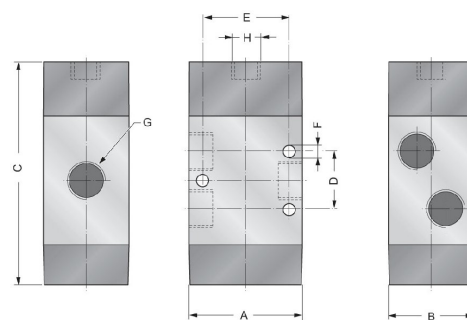

| Σύνδεση<br>G | Ονομαστική<br>διάμετρος<br>DN [mm] | Εύρος πίεσης<br>[bar] | Παροχή<br>[Nl/min] | Λειτουργία | Επαναφορά                | A  | B  | C    | D  | E  | F    | H    | Τύπος     |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------------------|----|----|------|----|----|------|------|-----------|
| G1/8"        | 6                                  | 2,7-10                | 650                | NC         | Ελατήριο                 | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M8 |
| G1/8"        | 6                                  | 2,7-10                | 650                | NO         | Ελατήριο                 | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M8 |
| G1/8"        | 6                                  | 4,5-10                | 650                | NC         | εσωτερικός αέρας πιλότου | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P618 |
| G1/8"        | 6                                  | 4,5-10                | 650                | NO         | εσωτερικός αέρας πιλότου | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P918 |
| G1/4"        | 8                                  | 2,7-10                | 1080               | NC         | Ελατήριο                 | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M4 |
| G1/4"        | 8                                  | 2,7-10                | 1080               | NO         | Ελατήριο                 | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M4 |
| G1/4"        | 8                                  | 4-10                  | 1080               | NC         | εσωτερικός αέρας πιλότου | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P614 |
| G1/4"        | 8                                  | 4-10                  | 1080               | NO         | εσωτερικός αέρας πιλότου | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P914 |
| G1/2"        | 15                                 | 2,7-10                | 3500               | NC         | Ελατήριο                 | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P6M2 |
| G1/2"        | 15                                 | 2,7-10                | 3500               | NO         | Ελατήριο                 | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P9M2 |
| G1/2"        | 15                                 | 4-10                  | 3500               | NC         | εσωτερικός αέρας πιλότου | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P612 |
| G1/2"        | 15                                 | 4-10                  | 3500               | NO         | εσωτερικός αέρας πιλότου | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P912 |

Πίεση αναφοράς 6 bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C

## V32P201. Ενεργοποίηση πνευματικό/πνευματικό

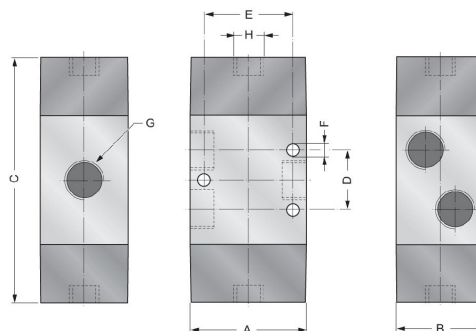

| Σύνδεση<br>G | Ονομαστική διάμετρος<br>DN [mm] | Εύρος πίεσης<br>[bar] | Παροχή<br>[Nl/min] | A  | B  | C   | D  | E  | F    | H    | Τύπος     |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----|----|-----|----|----|------|------|-----------|
| G1/8"        | 6                               | 1,3-10                | 650                | 30 | 26 | 79  | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V2P018 |
| G1/4"        | 8                               | 1,3-10                | 1080               | 40 | 30 | 87  | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V2P014 |
| G1/2"        | 15                              | 1,3-10                | 3500               | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V2P012 |

Πίεση αναφοράς 6 bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / 3/2- 5/2- 5/3-οδικές βαλβίδες - Σειρά E+V (πλάτος βύσματος 22 mm) / Βαλβίδα 3/2 οδών Σειρά V3

Έκδοση 10

138298 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

