




## 3/2 Vías Válvula de corredera, 1/8" hasta 1/2" Serie V32V



|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción  | 3/2 vías Válvula de corredera, Accionamiento neumático/muelle, neumático/interno aire de pilotaje o bien neumático/neumático |
| Conexión              | G1/8"...G1/2" según ISO228/1                                                                                                 |
| Materiales            | Cuerpo Aluminio, Corredera Aluminio niquelado, Juntas de estanqueidad NBR                                                    |
| Tipo de fijación      | Orificios pasantes en el cuerpo de la válvula                                                                                |
| Posición de montaje   | cualquiera                                                                                                                   |
| Medio                 | aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado                                                                          |
| Temperatura del medio | 0...+40°C                                                                                                                    |
| Temperatura ambiente  | -10...+50°C                                                                                                                  |
| Nota                  | Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a>                       |

### Diagrama de caudal




Diagrama de caudal 1/8"




Diagrama de caudal 1/4"






Diagrama de caudal 1/2"




## V32V1P ... Accionamiento neumático/muelle, neumático/aire de pilotaje interno



Accionamiento  
neumático/muelle





Accionamiento  
neumático/aire de pilotaje interno

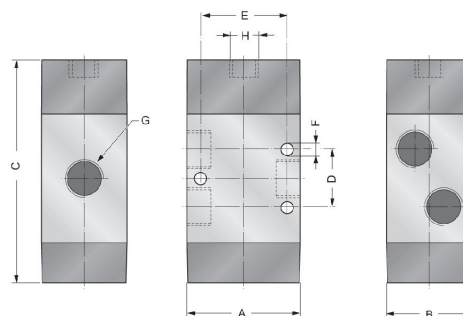

| Conexión<br>G | Diámetro nominal<br>DN [mm] | Rango de presión<br>[bar] | Caudal<br>[Nl/min] | Función | Retorno                  | A  | B  | C    | D  | E  | F    | H    | Tipo      |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------------------------|----|----|------|----|----|------|------|-----------|
| G1/8"         | 6                           | 2,7-10                    | 650                | NC      | Muelle                   | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M8 |
| G1/8"         | 6                           | 2,7-10                    | 650                | NO      | Muelle                   | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M8 |
| G1/8"         | 6                           | 4,5-10                    | 650                | NC      | aire de pilotaje interno | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P618 |
| G1/8"         | 6                           | 4,5-10                    | 650                | NO      | aire de pilotaje interno | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P918 |
| G1/4"         | 8                           | 2,7-10                    | 1080               | NC      | Muelle                   | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M4 |
| G1/4"         | 8                           | 2,7-10                    | 1080               | NO      | Muelle                   | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M4 |
| G1/4"         | 8                           | 4-10                      | 1080               | NC      | aire de pilotaje interno | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P614 |
| G1/4"         | 8                           | 4-10                      | 1080               | NO      | aire de pilotaje interno | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P914 |
| G1/2"         | 15                          | 2,7-10                    | 3500               | NC      | Muelle                   | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P6M2 |
| G1/2"         | 15                          | 2,7-10                    | 3500               | NO      | Muelle                   | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P9M2 |
| G1/2"         | 15                          | 4-10                      | 3500               | NC      | aire de pilotaje interno | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P612 |
| G1/2"         | 15                          | 4-10                      | 3500               | NO      | aire de pilotaje interno | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P912 |

Presión de referencia 6 bar, Temperatura de referencia 20°C

## V32P201. Accionamiento neumático/neumático

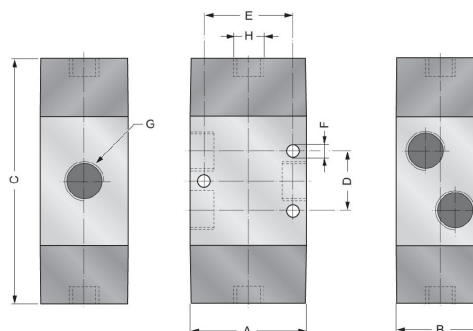

| Conexión<br>G | Diámetro nominal<br>DN [mm] | Rango de presión<br>[bar] | Caudal<br>[Nl/min] | A  | B  | C   | D  | E  | F    | H    | Tipo      |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----|----|-----|----|----|------|------|-----------|
| G1/8"         | 6                           | 1,3-10                    | 650                | 30 | 26 | 79  | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V2P018 |
| G1/4"         | 8                           | 1,3-10                    | 1080               | 40 | 30 | 87  | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V2P014 |
| G1/2"         | 15                          | 1,3-10                    | 3500               | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V2P012 |

Presión de referencia 6 bar, Temperatura de referencia 20°C

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas / Válvulas distribuidoras 3/2, 5/2 y 5/3 vías - Serie E+V (ancho del conector 22 mm) / Válvula de 3/2 vías Serie V3

Versión 10

138298 / Generado 2026/40 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

