



## 3/2 Căi Supapă cu sertar glisant, 1/8" până la 1/2"


### Serie V32V




V32V1P6M. (NC)




V32V1P9M. (NO)



V32V1P61. (NC)




V32V1P91. (NO)




V32V2P01. (NC/NO)

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | 3/2 căi Supapă cu sertar glisant, Acționare pneumatic/arcă, pneumatic/intern aer de comandă respectiv pneumatic/pneumatic |
| Racordare            | G1/8"...G1/2" conform ISO228/1                                                                                            |
| Materiale            | Corp Aluminiu, Sertar Aluminiu nichelat, Garnituri de etanșare NBR                                                        |
| Tip de fixare        | Găuri de trecere în corpul supapei                                                                                        |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                                                                                 |
| Mediu                | aer comprimat filtrat și lubrifiat sau aer comprimat nelubrifiat                                                          |
| Temperatura mediului | 0...+40°C                                                                                                                 |
| Temperatura ambiantă | -10...+50°C                                                                                                               |
| Notă                 | Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a>                          |


### Diagramă de debit



Diagramă de debit 1/8"




Diagramă de debit 1/4"




Diagramă de debit 1/2"




## V32V1P ... Acționare pneumatic/arcă, pneumatic/aer de comandă internă



Acționare  
pneumatic/arcă





Acționare  
pneumatic/aer de comandă internă

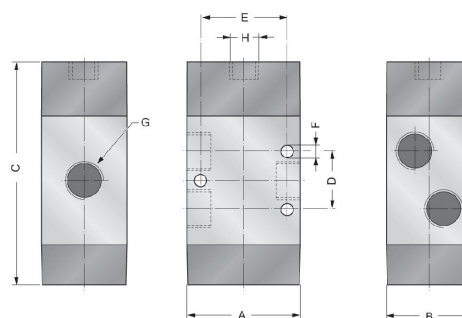

| Racordare<br>G | Diametru nominal<br>DN [mm] | Domeniu de<br>presiune<br>[bar] | Debit de<br>curgere<br>[Nl/min] | Funcție | Resetare          | A  | B  | C    | D  | E  | F    | H    | Tip       |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|----|----|------|----|----|------|------|-----------|
| G1/8"          | 6                           | 2,7-10                          | 650                             | NC      | Arc de revenire   | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M8 |
| G1/8"          | 6                           | 2,7-10                          | 650                             | NO      | Arc de revenire   | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M8 |
| G1/8"          | 6                           | 4,5-10                          | 650                             | NC      | aer pilot internă | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P618 |
| G1/8"          | 6                           | 4,5-10                          | 650                             | NO      | aer pilot internă | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P918 |
| G1/4"          | 8                           | 2,7-10                          | 1080                            | NC      | Arc de revenire   | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M4 |
| G1/4"          | 8                           | 2,7-10                          | 1080                            | NO      | Arc de revenire   | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M4 |
| G1/4"          | 8                           | 4-10                            | 1080                            | NC      | aer pilot internă | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P614 |
| G1/4"          | 8                           | 4-10                            | 1080                            | NO      | aer pilot internă | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P914 |
| G1/2"          | 15                          | 2,7-10                          | 3500                            | NC      | Arc de revenire   | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P6M2 |
| G1/2"          | 15                          | 2,7-10                          | 3500                            | NO      | Arc de revenire   | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P9M2 |
| G1/2"          | 15                          | 4-10                            | 3500                            | NC      | aer pilot internă | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P612 |
| G1/2"          | 15                          | 4-10                            | 3500                            | NO      | aer pilot internă | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P912 |

Presiune de referință 6 bar, Temperatură de referință 20°C

## V32P201. Acționare pneumatic/pneumatic

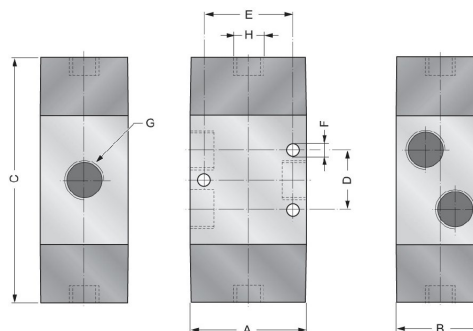

| Racordare<br>G | Diametru nominal<br>DN [mm] | Domeniu de presiune<br>[bar] | Debit de curgere<br>[Nl/min] | A  | B  | C   | D  | E  | F    | H    | Tip       |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----|----|-----|----|----|------|------|-----------|
| G1/8"          | 6                           | 1,3-10                       | 650                          | 30 | 26 | 79  | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V2P018 |
| G1/4"          | 8                           | 1,3-10                       | 1080                         | 40 | 30 | 87  | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V2P014 |
| G1/2"          | 15                          | 1,3-10                       | 3500                         | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V2P012 |

Presiune de referință 6 bar, Temperatură de referință 20°C

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - electrice / pneumatice / Robinete cu 3/2- 5/2- 5/3 căi - Seria E+V (lățimea obturatorului 22mm) / Supapă cu 3/2 căi serie V3

Versione 10

138298 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 2

