



5/2-Vejs skydeventil, 1/8" til 1/2"

Serie V52V

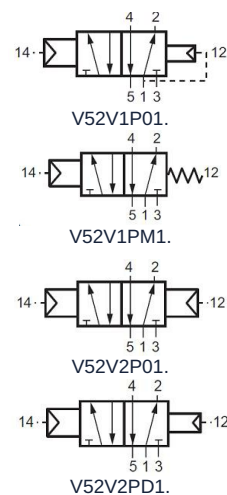


Konstruktionstype	5/2-vejs skydeventil, Aktivering pneumatisk/fjeder, pneumatisk/intern styreluft hhv. pneumatisk/pneumatisk
Tilslutning	G1/8"...G1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Skyderventil Forniklet aluminium, Tætninger NBR
Monteringstype	Gennemgående borer i ventilhuset
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og olieret eller uolieret trykluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu


Flowdiagram



Flowdiagram 1/8"



Flowdiagram 1/4"

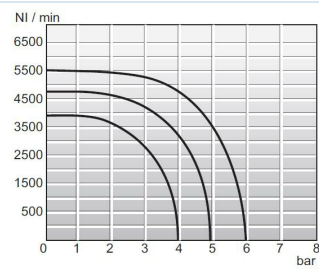


Flowdiagram 1/2"



V52V1P ... Aktivering pneumatisk/fjeder, pneumatisk/intern styreluft




vertikal akse: Styretryk
vandret akse: Drifttryk

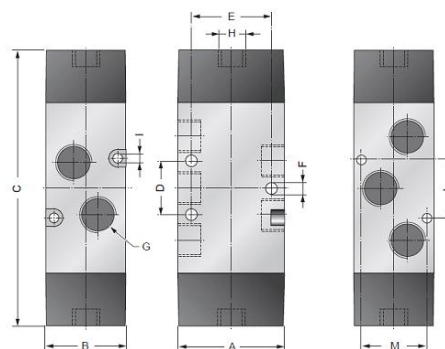


Tilslutning G	Nominel diameter DN [mm]	Trykkræfte [bar]	Gennemstrømning*	Returstilling	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Type
G1/8"	6	2,7-10	650	Fjeder	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	intern styreluft	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Fjeder	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	intern styreluft	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Fjeder	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	intern styreluft	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Referencetryk 6 bar, Referencetemperatur 20°C

V52P2... Aktivering pneumatisk/pneumatisk



vertikal akse: Styretryk
vandret akse: Drifttryk

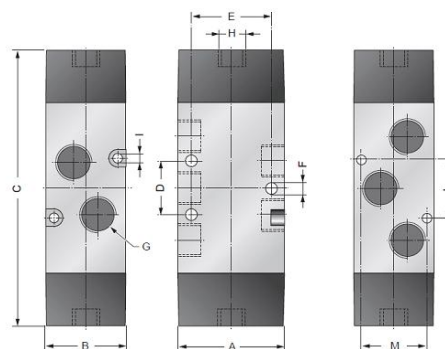

Tilslutning G	Nominel diameter DN [mm]	Trykkræfte [bar]	Gennemstrømning*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Type
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Referencetryk 6 bar, Referencetemperatur 20°C

Illustrationer ikke bindende

Version 6

138300 / Oprettet 2026/40 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 3



