


5/2-Weg Schuifventiel, 1/8" tot en met 1/2" Serie V52V




Constructie	5/2-weg Schuifventiel, Bediening pneumatisch/veer, pneumatisch/interne stuur lucht resp. pneumatisch/pneumatisch
Aansluiting	G1/8" ... G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Huis Aluminium, Schuifafsluiter Vernikkeld aluminium, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geolieerde of ongeolieerde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu


Doorstroomdiagramma

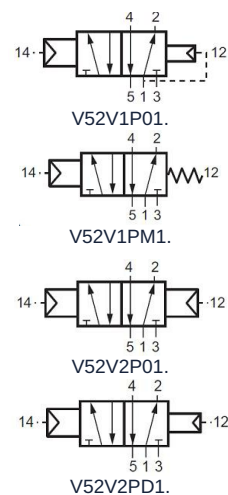

Doorstroomdiagramma 1/8"



Doorstroomdiagramma 1/4"




Doorstroomdiagramma 1/2"



V52V1P ... Bediening pneumatisch/veer, pneumatisch/interne stuurlucht




verticale as: Stuurdruk
horizontale as: Bedrijfsdruk

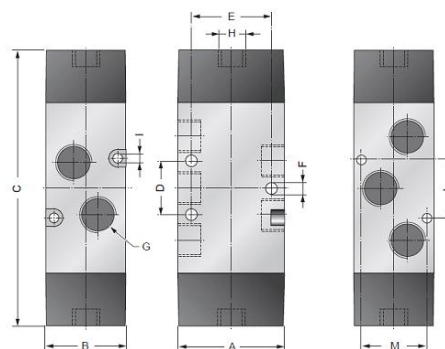


Aansluiting G	Nominale diameter DN [mm]	Druk bereik [bar]	Doorstroming*	Terugstelling	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Type
G1/8"	6	2,7-10	650	Veer	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	interne stuurlucht	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Veer	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	interne stuurlucht	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Veer	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	interne stuurlucht	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Referentiedruk 6 bar, Referentietemperatuur 20°C

V52P2... Bediening pneumatisch/pneumatisch



verticale as: Stuurdruk
horizontale as: Bedrijfsdruk

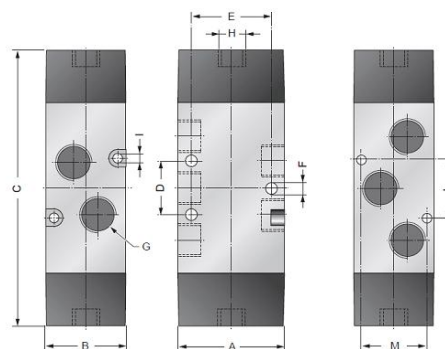

Aansluiting G	Nominale diameter DN [mm]	Druk bereik [bar]	Doorstroming*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Type
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Referentiedruk 6 bar, Referentietemperatuur 20°C

Afbeeldingen niet bindend

Versie 6

138300 / Aangemaakt 2026/40 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 3



