


5/2 Vie Valvola a cassetto (spola), 1/8" fino a 1/2"

Serie V52V

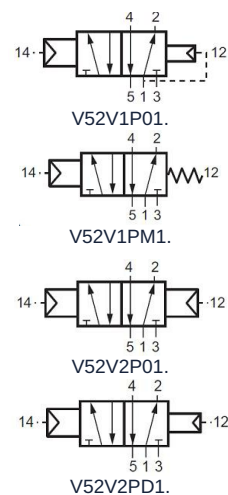

Tipo di costruzione	5/2 vie Valvola a cassetto (spola), Azionamento pneumatico/molla, pneumatico/interno Aria di pilotaggio ovvero pneumatico/pneumatico
Connessione	G1/8" ... G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Alluminio, Cursore di valvola a cassetto Alluminio nichelato, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	Fori passanti nel corpo valvola
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Diagramma di portata



Diagramma di portata 1/8"




Diagramma di portata 1/4"






Diagramma di portata 1/2"



V52V1P ... Azionamento pneumatico/molla, pneumatico/aria di pilotaggio interna




asse verticale: Pressione di pilotaggio
asse orizzontale: Pressione di esercizio

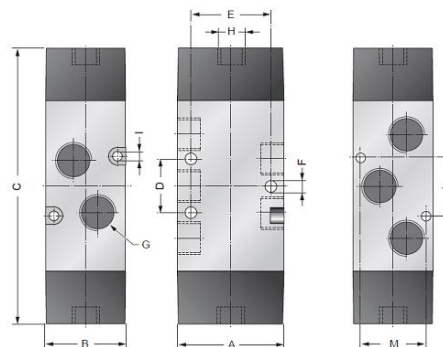


Connessione G	Diametro nominale DN [mm]	Campo di pressione [bar]	Portata*	Ripristino	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tipo
G1/8"	6	2,7-10	650	Molla	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	aria pilota interna	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Molla	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	aria pilota interna	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Molla	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	aria pilota interna	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Pressione di riferimento 6 bar, Temperatura di riferimento 20°C

V52P2... Azionamento pneumatico/pneumatico



asse verticale: Pressione di pilotaggio
asse orizzontale: Pressione di esercizio

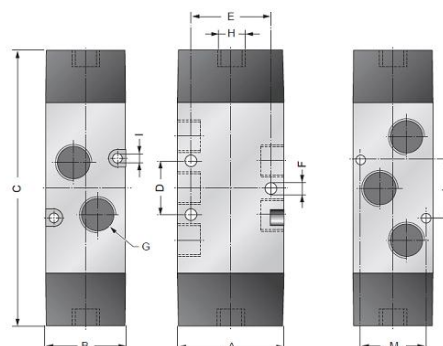

Connessione G	Diametro nominale DN [mm]	Campo di pressione [bar]	Portata*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tipo
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Pressione di riferimento 6 bar, Temperatura di riferimento 20°C

Illustrazioni non vincolanti

Versione 6

138301 / Generato 2026/40 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 3



