



## 5/2 Căi Supapă cu sertar glisant, 1/8" până la 1/2" Serie V52V

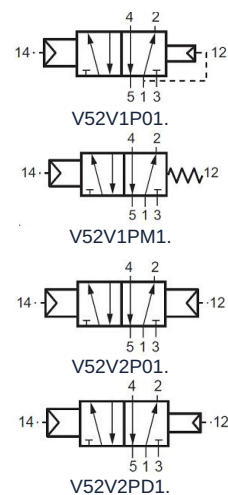


|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | 5/2 căi Supapă cu sertar glisant, Acționare pneumatic/arcă, pneumatic/intern aer de comandă respectiv pneumatic/pneumatic |
| Racordare            | G1/8"...G1/2" conform ISO228/1                                                                                            |
| Materiale            | Corp Aluminiu, Sertar Aluminiu nichelat, Garnituri de etanșare NBR                                                        |
| Tip de fixare        | Găuri de trecere în corpul supapei                                                                                        |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                                                                                 |
| Mediu                | aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat                                                                        |
| Temperatura mediului | 0...+40°C                                                                                                                 |
| Temperatura ambiantă | -10...+50°C                                                                                                               |
| Notă                 | Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a>                          |


### Diagramă de debit



Diagramă de debit 1/8"





Diagramă de debit 1/4"



Diagramă de debit 1/2"



# V52V1P . . . Acționare pneumatic/arcă, pneumatic/aer de comandă internă

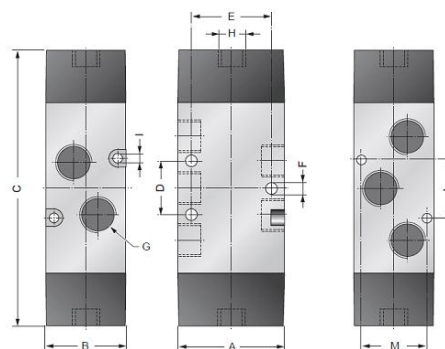


| Racordare<br>G | Diametru<br>nominal<br>DN [mm] | Domeniu de<br>presiune<br>[bar] | Debit de<br>curgere* | Resetare             | A  | B  | C    | D  | E  | F    | H    | I    | L    | M    | Tip       |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----------|
| G1/8"          | 6                              | 2,7-10                          | 650                  | Arc de<br>revenire   | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20   | V52V1PM18 |
| G1/8"          | 6                              | 2,7-10                          | 650                  | aer pilot<br>internă | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20   | V52V1P018 |
| G1/4"          | 8                              | 2,7-10                          | 1080                 | Arc de<br>revenire   | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21   | 24,6 | V52V1PM14 |
| G1/4"          | 8                              | 2,7-10                          | 1080                 | aer pilot<br>internă | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21   | 24,6 | V52V1P014 |
| G1/2"          | 15                             | 2,7-10                          | 3500                 | Arc de<br>revenire   | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | -    | -    | -    | V52V1PM12 |
| G1/2"          | 15                             | 2,7-10                          | 3500                 | aer pilot<br>internă | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | -    | -    | -    | V52V1P012 |


\*Presiune de referință 6 bar, Temperatură de referință 20°C



## V52P2... Acționare pneumatic/pneumatic



axă verticală: Presiune de comandă  
axă orizontală: Presiune de lucru

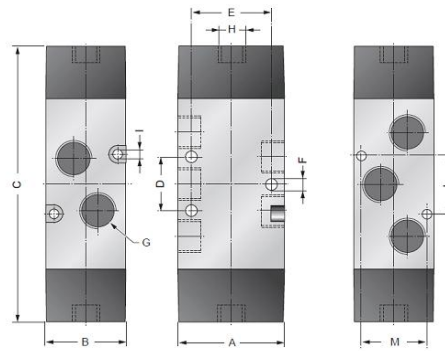

| Racordare<br>G | Diametru nominal<br>DN [mm] | Domeniu de presiune<br>[bar] | Debit de curgere* | A  | B  | C   | D  | E  | F    | H    | I    | L    | M    | Tip       |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|----|----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----------|
| G1/8"          | 6                           | 1,3-10                       | 650               | 30 | 26 | 79  | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20   | V52V2P018 |
| G1/8"          | 6                           | 1,3-10                       | 650               | 30 | 26 | 79  | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20   | V52V2PD18 |
| G1/4"          | 8                           | 1,3-10                       | 1080              | 40 | 30 | 87  | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21   | 24,6 | V52V2P014 |
| G1/4"          | 8                           | 1,3-10                       | 1080              | 40 | 30 | 87  | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21   | 24,6 | V52V2PD14 |
| G1/2"          | 15                          | 1,3-10                       | 3500              | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | -    | -    | -    | V52V2P012 |
| G1/2"          | 15                          | 1,3-10                       | 3500              | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | -    | -    | -    | V52V2PD12 |

Presiune de referință 6 bar, Temperatură de referință 20°C

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - electrice / pneumatice / Robinete cu 3/2- 5/2- 5/3 căi - Seria E+V (lățimea obturatorului 22mm) / Supapă cu 5/2 căi serie V5

Versiune 7

138301 / Generat 2026/41 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 3 / 3

