



5/3-Vejs skydeventil, 1/8" til 1/2" Serie V53V2P




Konstruktionstype	5/3-vejs skydeventil, Aktivering pneumatisk/pneumatisk med fjederretur i midterpositionen
Tilslutning	G1/8"...G1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Skyderventil Forniklet aluminium, Tætninger NBR
Monteringstype	Gennemgående borer i ventilhuset
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og olieret eller uolieret trykluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu


Flowdiagram



Flowdiagram 1/8"




Flowdiagram 1/4"

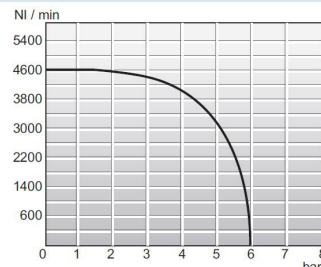


Flowdiagram 1/2"



V52V1P ... Aktivering



vertikal akse: Styretryk
vandret akse: Driftstryk

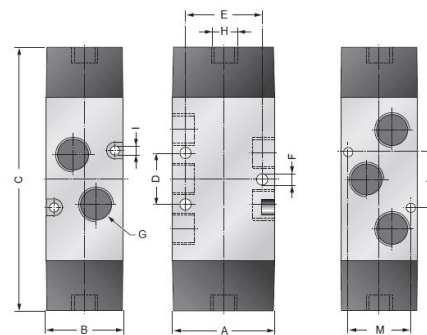

Tilslutning G	Nominal diameter DN [mm]	Trykområde [bar]	Gennemstrømning*	Central position	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Type
G1/8"	6	3,2 - 10	530	lukket	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	åben	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	lukket	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	åben	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	lukket	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	åben	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Referencetryk 6 bar, Referencetemperatur 20°C

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 3/2-, 5/2-, 5/3-vejsventiler – serie E+V (stikbredde 22 mm) / 5/3-vejsventil Serie V5

Version 5

138302 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

