



5/3-Οδών Συρταρωτή βαλβίδα, 1/8" έως 1/2" Σειρά V53V2P




Τύπος κατασκευής	5/3-οδών Συρταρωτή βαλβίδα, Ενεργοποίηση πνευματικό/πνευματικό με επαναφορά με ελατήριο σε μεσαία θέση
Σύνδεση	G1/8" ... G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα Αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	Διαμπερείς οπές στο σώμα βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λιπασμένος ή μη λιπασμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu


Διάγραμμα ροής



Διάγραμμα ροής 1/8"





Διάγραμμα ροής 1/4"



Διάγραμμα ροής 1/2"



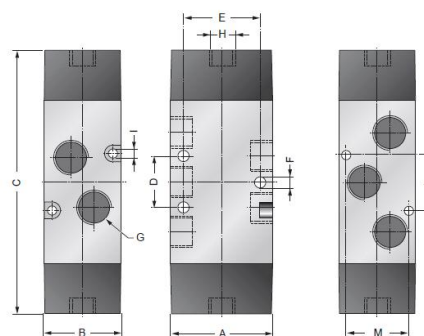

Σύνδεση G	Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Παροχή*	Κεντρική θέση	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Τύπος
G1/8"	6	3,2 - 10	530	κλειστός	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	ανοικτό	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	κλειστός	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	ανοικτό	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	κλειστός	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	ανοικτό	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Πίεση αναφοράς 6 bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / 3/2- 5/2- 5/3-οδικές βαλβίδες - Σειρά E+V (πλάτος βύσματος 22 mm) / Βαλβίδα 5/3 οδών Σειρά V5

