


5/3 Vías Válvula de corredera, 1/8" hasta 1/2" Serie V53V2P



Tipo de construcción	5/3 vías Válvula de corredera, Accionamiento neumático/neumático con retorno por muelle en posición central
Conexión	G1/8"...G1/2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Aluminio, Corredera Aluminio niquelado, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	Orificios pasantes en el cuerpo de la válvula
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Diagrama de caudal




Diagrama de caudal 1/8"




Diagrama de caudal 1/4"






Diagrama de caudal 1/2"

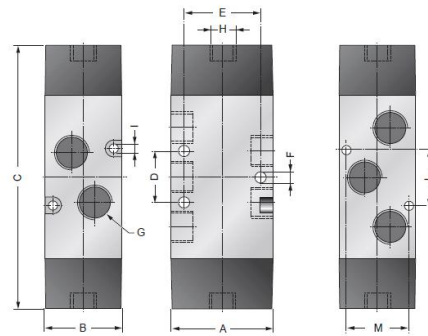

V52V1P ... Accionamiento

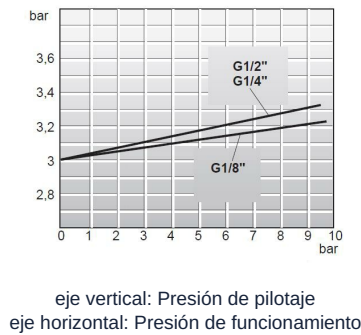

Conexión G	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	Caudal*	Posición central	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tipo
G1/8"	6	3,2 - 10	530	cerrado	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	abierto	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	cerrado	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	abierto	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	cerrado	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	abierto	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Presión de referencia 6 bar, Temperatura de referencia 20°C

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas / Válvulas distribuidoras 3/2, 5/2 y 5/3 vías - Serie E+V (ancho del conector 22 mm) / Válvula de 5/3 vías Serie V5

