



5/3-Tieventtiili luistiventtiili, 1/8" enintään 1/2" Sarja V53V2P




Rakenne	5/3-tieventtiili luistiventtiili, Käyttötoiminto pneumaattinen/pneumaattinen jousipalautuksella keskiasennossa
Liitäntä	G1/8"...G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Alumiini, Luisti Nikkelöity alumiini, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	Läpivientireiät venttiilirungossa
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu


Virtauskaavio



Virtauskaavio 1/8"




Virtauskaavio 1/4"




Virtauskaavio 1/2"



V52V1P ... Käyttötoiminto



pystyakseli: Ohjauspaine
vaaka-akseli: Käyttöpaine

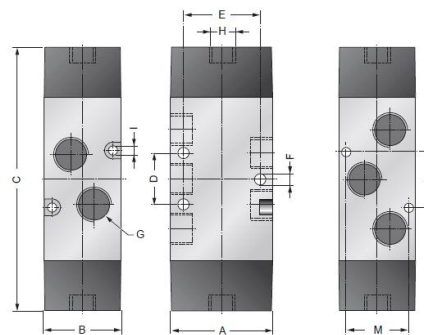

Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	Virtaus*	Keskiasento	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tyyppi
G1/8"	6	3,2 - 10	530	suljettu	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	avoin	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	suljettu	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	avoin	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	suljettu	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	avoin	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Viitepainne 6 bar, Viitelämpötila 20°C

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / 3/2-, 5/2- ja 5/3-tieventtiilit – sarja E+V (liittimen leveys 22 mm) / 5/3-tieventtiili Sarja V5

Versio 5

138302 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

