


5/3-Vie Valvola a cassetto (spola), 1/8" fino a 1/2" Serie V53V2P



Tipo di costruzione	5/3-vie Valvola a cassetto (spola), Azionamento pneumatico/pneumatico con ritorno a molla in posizione centrale
Connessione	G1/8"...G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Alluminio, Cursore di valvola a cassetto Alluminio nichelato, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	Fori passanti nel corpo valvola
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Diagramma di portata




Diagramma di portata 1/8"




Diagramma di portata 1/4"






Diagramma di portata 1/2"



V52V1P ... Azionamento



asse verticale: Pressione di pilotaggio
asse orizzontale: Pressione di esercizio

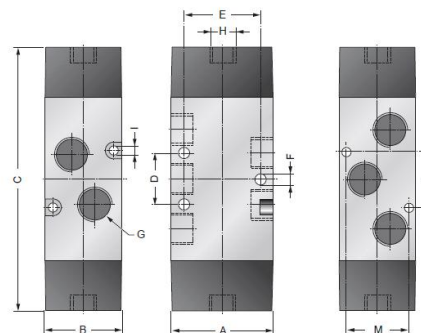

Connessione G	Diametro nominale DN [mm]	Campo di pressione [bar]	Portata*	Posizione centrale	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tipo
G1/8"	6	3,2 - 10	530	chiuso	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	aperto	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	chiuso	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	aperto	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	chiuso	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	aperto	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Pressione di riferimento 6 bar, Temperatura di riferimento 20°C

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - elettriche / pneumatische / Valvole 3/2, 5/2, 5/3 vie - Serie E+V (larghezza connettore 22 mm) / valvola 5/3 vie Serie V5

