



5/3-Veis skyveventil, 1/8" til 1/2" Serie V53V2P




Konstruksjonstype	5/3-veis skyveventil, Aktivering pneumatisk/pneumatisk med fjærretur i midtposisjon
Tilkobling	G1/8"...G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Kropp Aluminium, Skyvespjeld Nikkelbelagt aluminium, Tetninger NBR
Monteringstype	Gjennomgående borer i ventilhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu


Strømningsdiagramm



Strømningsdiagramm 1/8"




Strømningsdiagramm 1/4"




Strømningsdiagramm 1/2"



V52V1P ... Aktivering



vertikal akse: Styretrykk
horizontal akse: Driftstrykk

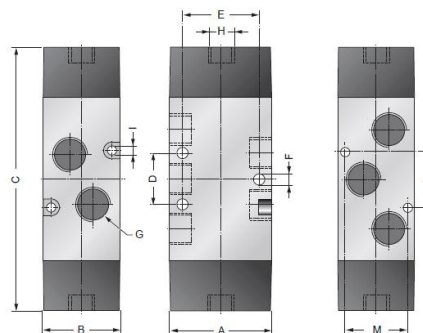

Tilkobling G	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	Gjennomstrømning*	Sentral posisjon	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Type
G1/8"	6	3,2 - 10	530	lukket	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	åpen	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	lukket	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	åpen	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	lukket	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	åpen	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Referansetrykk 6 bar, Referansetemperatur 20°C

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 3/2-, 5/2- og 5/3-veisventiler – serie E+V (plugg-/kontaktbredde 22 mm) / 5/3-retningsventil Serie V5

Versjon 5

138302 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

