



5/3 Căi Supapă cu sertar glisantă, 1/8" până la 1/2" Serie V53V2P




Tip constructiv	5/3 căi Supapă cu sertar glisantă, Acționare pneumatic/pneumatic cu revenire cu arc în poziție mediană
Racordare	G1/8"...G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Corp Aluminiiu, Sertar Aluminiiu nichelat, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	Găuri de trecere în corpul supapei
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+40°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu


Diagramă de debit



Diagramă de debit 1/8"




Diagramă de debit 1/4"

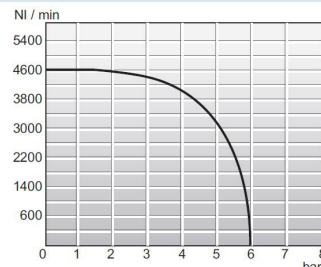


Diagramă de debit 1/2"



V52V1P ... Acționare



axă verticală: Presiune de comandă
axă orizontală: Presiune de lucru

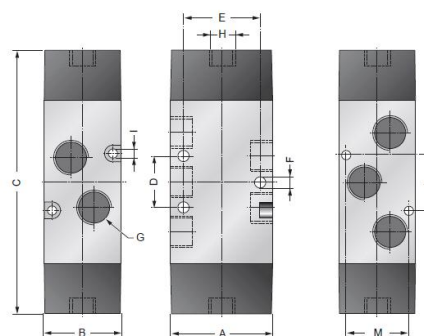

Racordare G	Diametru nominal DN [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Debit de curgere*	Poziție centrală	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tip
G1/8"	6	3,2 - 10	530	închis	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	deschis	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	închis	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	deschis	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	închis	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	deschis	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Presiune de referință 6 bar, Temperatură de referință 20°C

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - electrice / pneumatice / Robinete cu 3/2- 5/2- 5/3 căi - Seria E+V (lățimea obturatorului 22mm) / Supapă cu 5/3 căi serie V5

Versiune 5

138302 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

