





Βασική πλάκα για Βαλβίδες Σειρά V5 και E5 1/8" έως 1/4" Σειρά ME

Υλικό Ανοδιωμένο αλουμίνιο

Βίδες στερέωσης και στεγανοποιήσεις για βαλβίδες περιλαμβάνονται στη συσκευασία παράδοσης

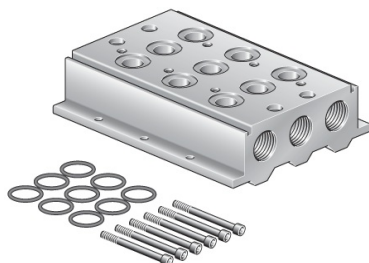

Σημείωση: Τύπος πηνίου EPC (ATEX) μη χρησιμοποιήσιμο

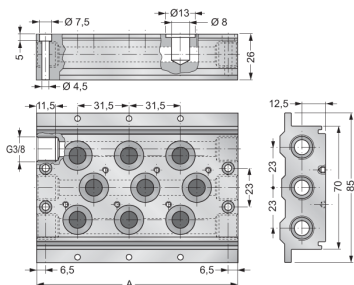

Σύνδεση G	A	Αριθμός βαλβίδων	Τύπος
G1/8"	77	2	ME218
G1/8"	104	3	ME318
G1/8"	131	4	ME418
G1/8"	158	5	ME518
G1/8"	185	6	ME618
G1/8"	212	7	ME718
G1/8"	239	8	ME818
G1/8"	266	9	ME918
G1/8"	293	10	ME1018
G1/4"	91,5	2	ME214
G1/4"	123,5	3	ME314
G1/4"	154,5	4	ME414
G1/4"	186,5	5	ME514
G1/4"	217,5	6	ME614
G1/4"	249,5	7	ME714
G1/4"	280,5	8	ME814
G1/4"	312,5	9	ME914
G1/4"	343,5	10	ME1014

Πλάκα κάλυψης

		Σύνδεση G	Typ
		G1/8"	PCH018
		G1/4"	PCH014

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / 3/2- 5/2- 5/3-οδικές βαλβίδες - Σειρά E+V (πλάτος βύσματος 22 mm) / Τυφλή πλάκα Σειρά PCH

Έκδοση 6

138304 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 1

