






5/2-Vägs slidventil - pneumatiskt manövrerad, ISO1 och ISO2

Serie PP110, PP111




Konstruktionstyp	5/2-vägs slidventil, Manövrering pneumatisk/intern styrtryckluft, pneumatisk/fjäder, pneumatisk/pneumatisk respektive pneumatisk differentialtryck, enligt ISO 5599/1 byggstorlek ISO1 och ISO2
Material	Hus Aluminium, Slidventil Aluminium förnicklad, Tätningar NBR
Monteringssätt	på Basplatta för enskild ventil respektive Ventilöbasplattor för ventilbatteri
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Specialutföranden	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Obs!	teknisk dokumentation för grundplatta se separat datablad CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

Typkod


		PP110 - I1 - PS			
Utförande	Manövrering pneumatisk/intern styrtryckluft respektive pneumatisk/fjäder	PP110			
	Manövrering pneumatisk/pneumatisk respektive pneumatisk differentialtryck	PP111			
Anslutning	ISO1	I1			
	ISO2	I2			
Fjäder respektive pneumatisk (Lämna tomt)					
intern styrpilotluft				PS	
Återställning	pneumatisk differentialtryck			DP	



Flödesdiagramm

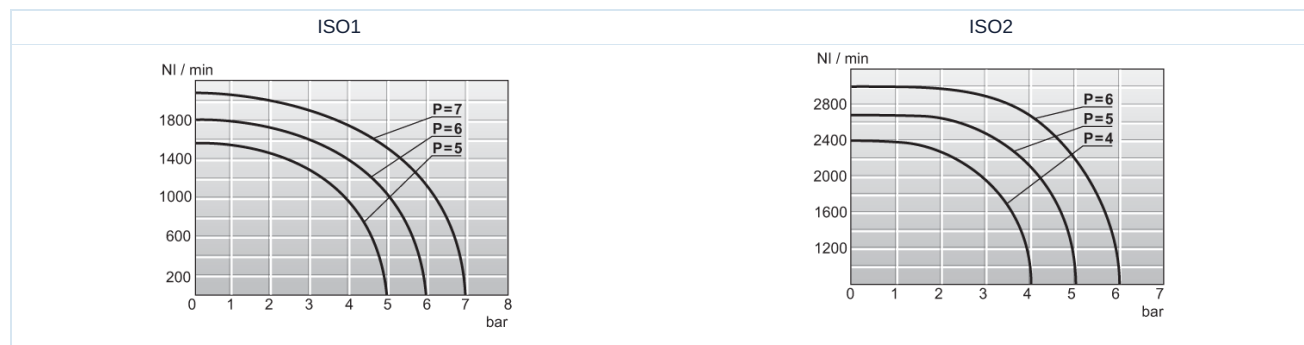


Mått, Karakteristiska värden

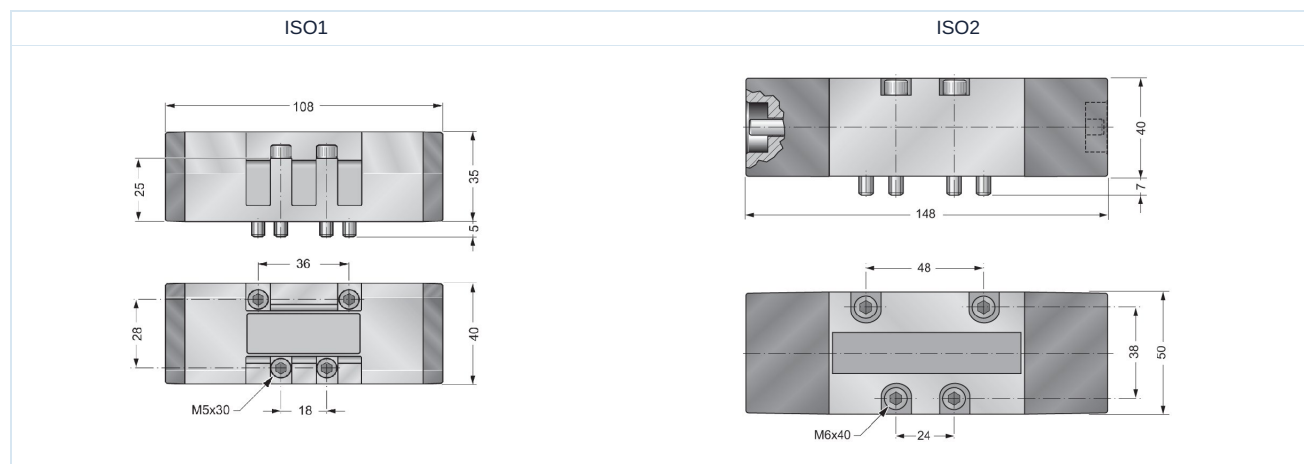


Storlek	Nominell diameter DN [mm]	Tryckområde [bar]	Flöde* [NI/min]	Manövrering	nominell max. frekvens [Hz]	Typ
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisk/intern styrtryckluft	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisk/fjäder	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumatisk/pneumatisk	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisk differentialtryck	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatisk/intern styrtryckluft	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumatisk/pneumatisk	25	PP111-I2

*Referenstryck 6bar, Referenstemperatur 20°C

Styrtrycksdiagramm

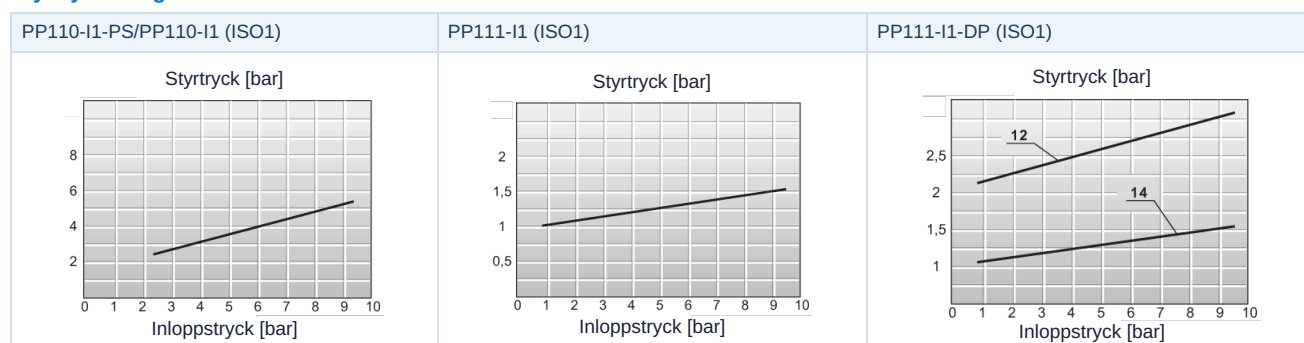

Styrtrycksdiagramm

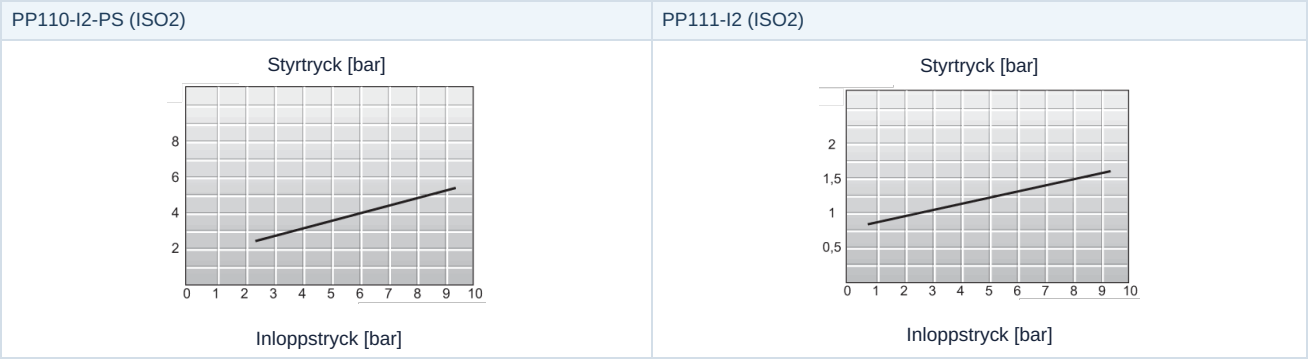

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles