






5/2-Vejs skydeventil - pneumatisk betjent, ISO1 og ISO2

Serie PP110, PP111




Konstruktionstype	5/2-vejs skydeventil, Aktivering pneumatisk/intern styreluft, pneumatisk/fjeder, pneumatisk/pneumatisk hhv. pneumatisk-differentiale, i henhold til ISO 5599/1 byggestørrelse ISO1 og ISO2
Materialer	Hus Aluminium, Skyderventil Forniklet aluminium, Tætninger NBR
Monteringstype	til Grundplade til enkeltventil hhv. Ventilbatterigrundplader
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Specialudførelser	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Bemærk	teknisk dokumentation for grundplade se separat datablad CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode


		PP110 - I1 - PS			
Udførelse	Aktivering pneumatisk/intern styreluft hhv. pneumatisk/fjeder	PP110			
	Aktivering pneumatisk/pneumatisk hhv. pneumatisk-differentiale	PP111			
Tilslutning	ISO1	I1			
	ISO2	I2			
Fjeder hhv. pneumatisk (Lad stå tomt)					
intern styreluft				PS	
Returstilling				DP	
pneumatisk-differentiale					



Flowdiagram

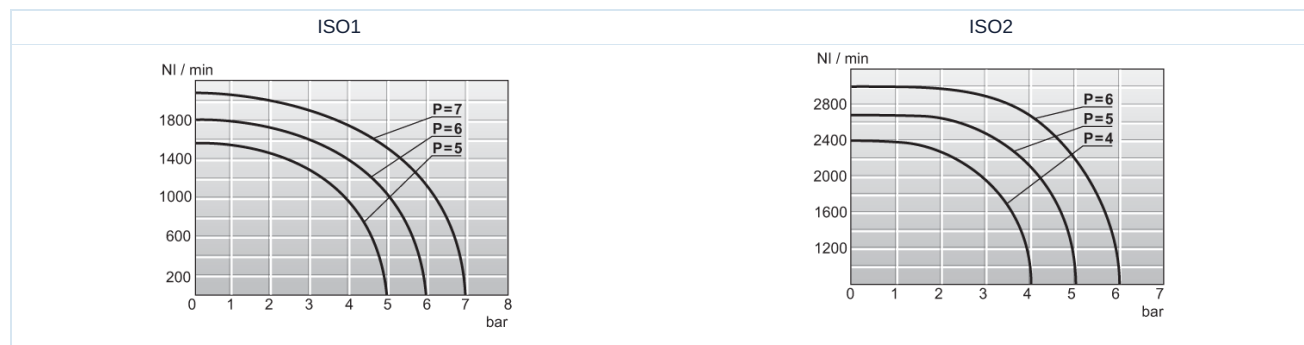


Dimensioner, Karakteristiske værdier

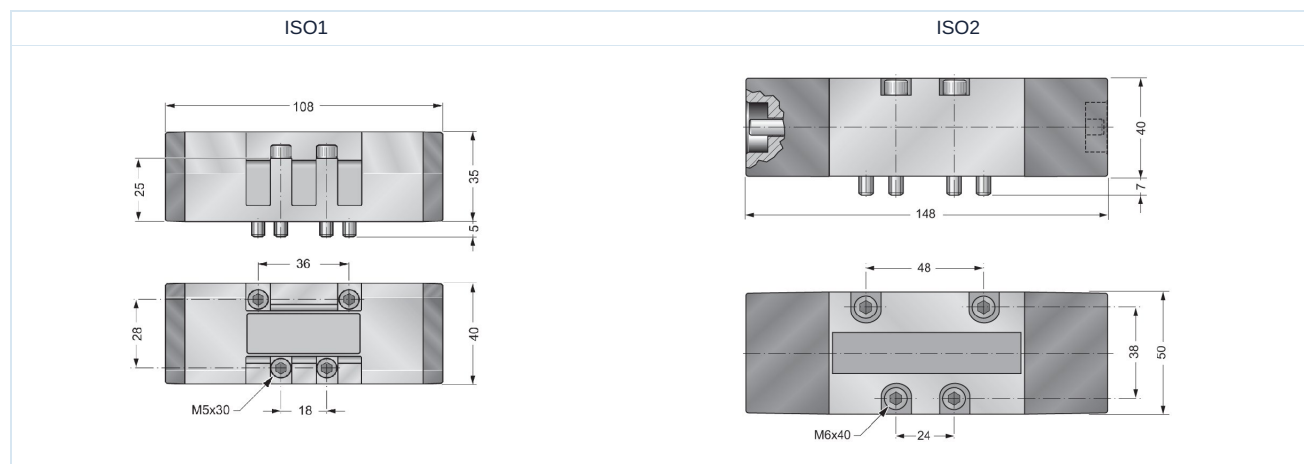


Størrelse	Nominal diameter DN [mm]	Trykområde [bar]	Gennemstrømning* [NI/min]	Aktivering	nominel maks. frekvens [Hz]	Type
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisk/intern styreluft	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisk/fjeder	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumatisk/pneumatisk	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisk-differentiale	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatisk/intern styreluft	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumatisk/pneumatisk	25	PP111-I2

*Referencetryk 6bar, Referencetemperatur 20°C

Styrettrykdiagram

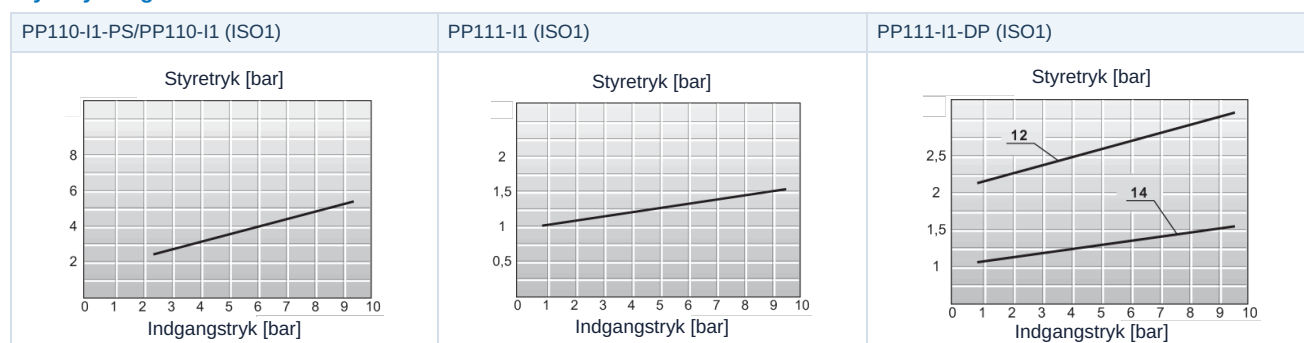

Styretrykdiagram

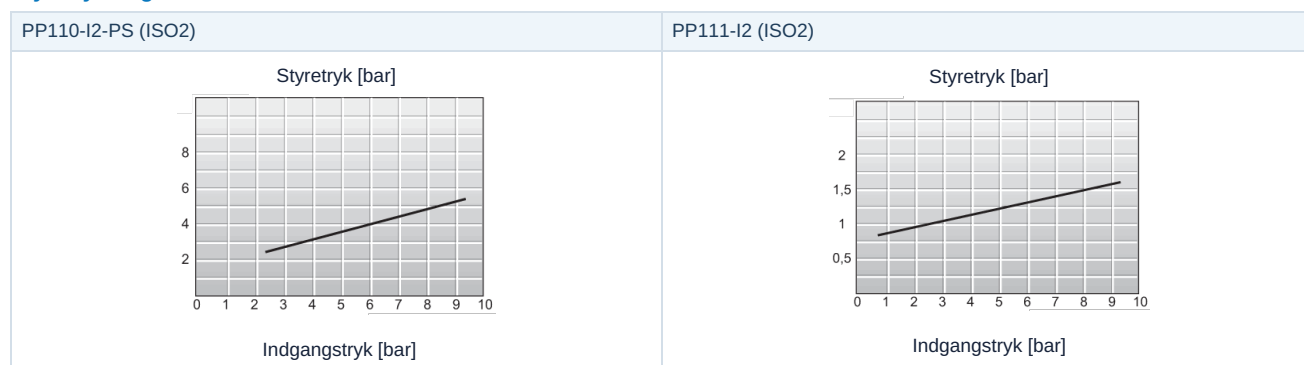

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 5/2- 5/3-vejsventiler - ISO / 5/2-vejsventil Serie PP111

