






## 5/2-Smjerni klizni ventil - pneumatski upravljani, ISO1 i ISO2

### Serijska PP110, PP111




|                      |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | 5/2-putni klizni ventil, Aktiviranje pneumatski/interni upravljački zrak, pneumatski/opružno, pneumatski/pneumatski odnosno pneumatski-diferencijalni, prema ISO 5599/1 veličina ISO1 i ISO2 |
| Materijali           | Tijelo Aluminij, Klizač Niklovani aluminij, Brtve NBR                                                                                                                                        |
| Način pričvršćivanja | uključeno osnovna ploča za pojedinačni ventil odnosno Osnovne ploče baterije ventila                                                                                                         |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                                                  |
| Medij                | filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak                                                                                                                                     |
| Temperatura medija   | 0...+40°C                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura okoline  | -10...+50°C                                                                                                                                                                                  |
| Posebne izvedbe      | ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C                                                                                                                                                               |
| Napomena             | tehnička dokumentacija za osnovnu ploču vidi zasebni podatkovni list<br>CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a>                         |

#### Ključ tipa


|                                             |                                                                            | PP110 - I1 - PS |  |    |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----|--|
| Izvedba                                     | Aktiviranje pneumatski/interni upravljački zrak odnosno pneumatski/opružno | PP110           |  |    |  |
|                                             | Aktiviranje pneumatski/pneumatski odnosno pneumatski-diferencijalni        | PP111           |  |    |  |
| Priključak                                  | ISO1                                                                       | I1              |  |    |  |
|                                             | ISO2                                                                       | I2              |  |    |  |
| Opruga odnosno pneumatski (Ostaviti prazno) |                                                                            |                 |  |    |  |
| unutarnji upravljački zrak                  |                                                                            |                 |  | PS |  |
| Povrat opruge                               | pneumatski-diferencijalni                                                  |                 |  | DP |  |



## Dijagram protoka

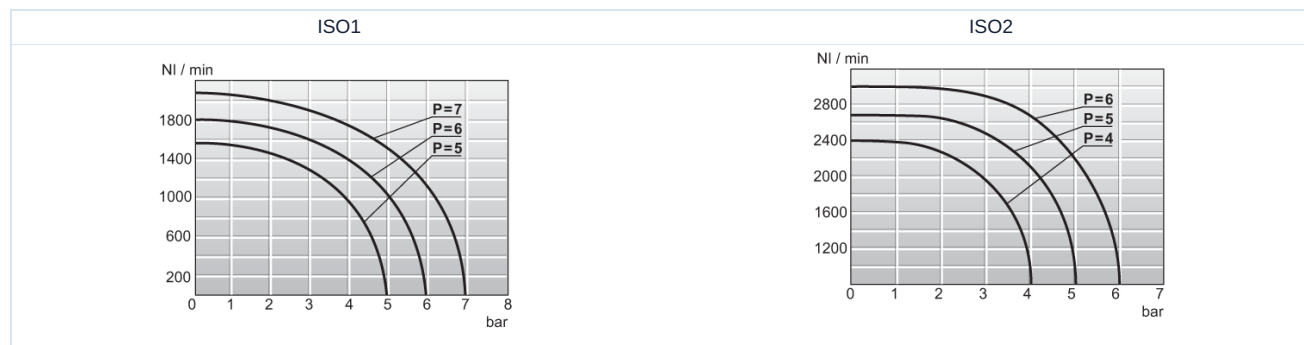


## Dimenzije, Karakteristične vrijednosti

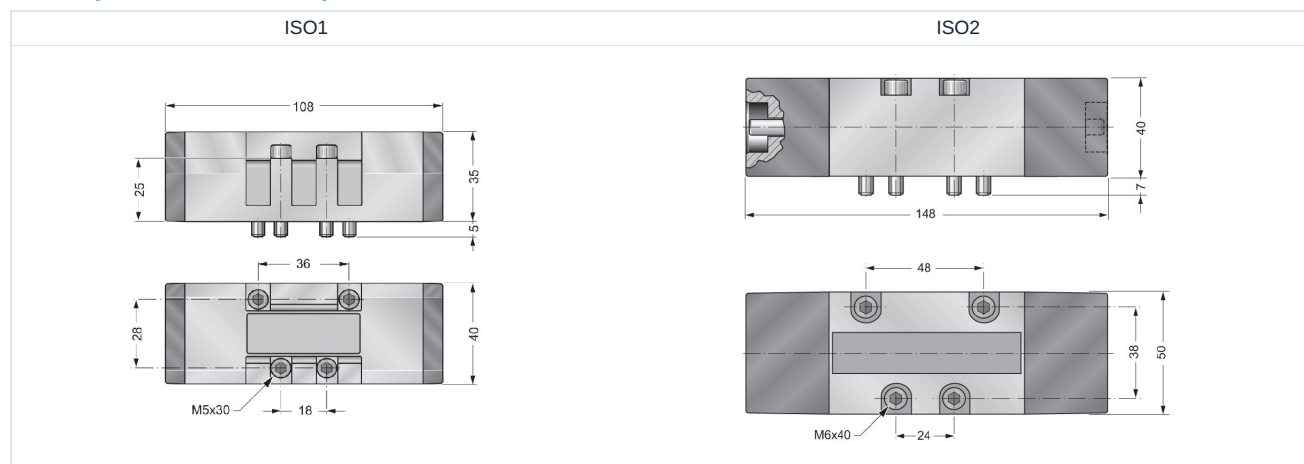


| Veličina konstrukcije | Nazivni promjer DN [mm] | Raspon tlaka [bar] | Protok* [NI/min] | Aktiviranje                         | nominalno maks. frekvencija [Hz] | Tip         |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| ISO1                  | 8                       | 2,5-10             | 1080             | pneumatski/interni upravljački zrak | 21                               | PP110-I1-PS |
| ISO1                  | 8                       | 2,5-10             | 1080             | pneumatski/opružno                  | -                                | PP110-I1    |
| ISO1                  | 8                       | 1,5-10             | 1080             | pneumatski/pneumatski               | 30                               | PP111-I1    |
| ISO1                  | 8                       | 2,5-10             | 1080             | pneumatski-diferencijalni           | 25                               | PP111-I1-DP |
| ISO2                  | 13                      | 2,5-10             | 2200             | pneumatski/interni upravljački zrak | 16                               | PP110-I2-PS |
| ISO2                  | 13                      | 1,5-10             | 2200             | pneumatski/pneumatski               | 25                               | PP111-I2    |

\*Referentni tlak 6bar, Referentna temperatura 20°C

## Dijagram upravljačkog tlaka

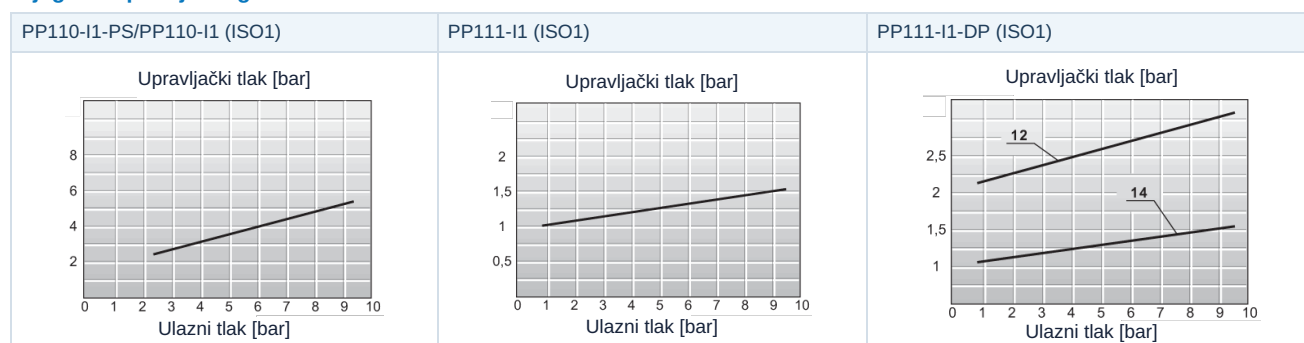

## Dijagram upravljačkog tlaka

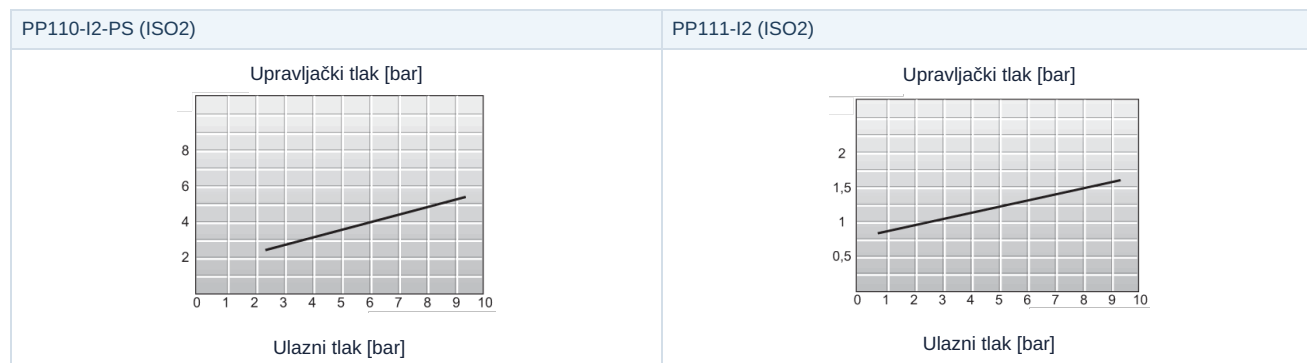

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Razvodni ventili – električni / pneumatski / 5/2- 5/3-putni ventili - ISO / 5/2-putni ventil Serija PP111

