






5/2-Veis skyveventil - pneumatisk betjent, ISO1 og ISO2

Serie PP110, PP111




Konstruksjonstype	5/2-veis skyveventil, Aktivering pneumatisk/intern styreluft, pneumatisk/fjær, pneumatisk/pneumatisk evt. pneumatisk differensial, i henhold til ISO 5599/1 byggestørrelse ISO1 og ISO2
Materialer	Kropp Aluminium, Skyvespjeld Nikkelbelagt aluminium, Tetninger NBR
Monteringstype	på Enkelventil-grunnplate evt. Ventilbatterigrunnplater
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Spesialutførelser	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Merknad	teknisk dokumentasjon for grunnplate se eget datablad CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode


		PP110 - I1 - PS			
Utførelse	Aktivering pneumatisk/intern styreluft evt. pneumatisk/fjær	PP110			
	Aktivering pneumatisk/pneumatisk evt. pneumatisk differensial	PP111			
Tilkobling	ISO1	I1			
	ISO2	I2			
Fjær evt. pneumatisk (La stå tomt)					
intern styreluft				PS	
Tilbakestilling	pneumatisk differensial			DP	



Strømningsdiagramm

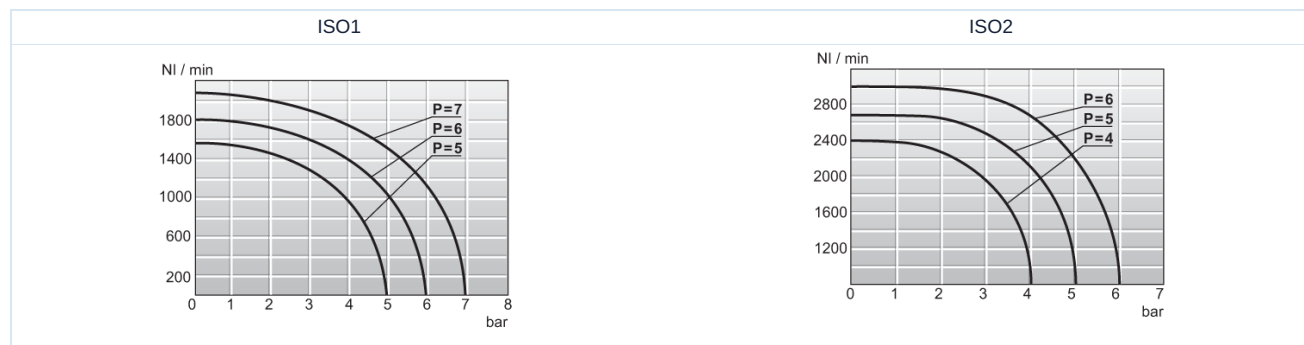


Dimensjoner, Kjennetegn

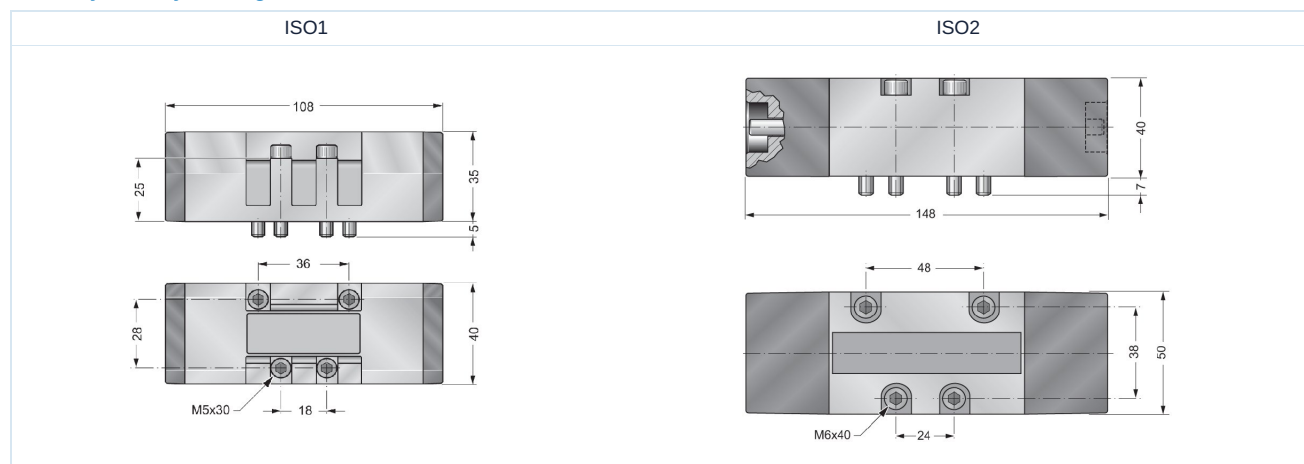


Størrelse	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	Gjennomstrømning* [NI/min]	Aktivering	nominell maks. frekvens [Hz]	Type
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisk/intern styreluft	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisk/fjær	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumatisk/pneumatisk	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisk differensial	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatisk/intern styreluft	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumatisk/pneumatisk	25	PP111-I2

*Referansetrykk 6bar, Referansetemperatur 20°C

Styretrykkdiagram

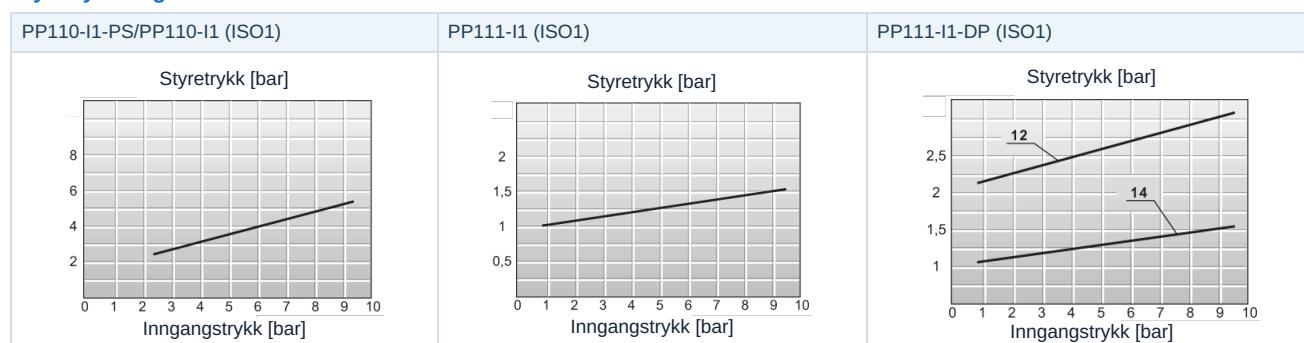

Styretrykdiagram

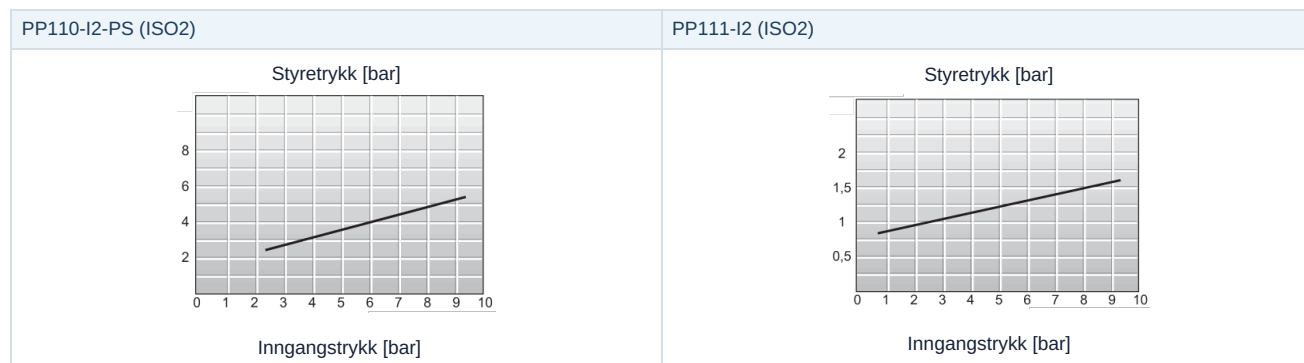

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 5/2- 5/3-retningsventiler – ISO / 5/2-veisventil Serie PP111

