



5/3-Vejsventil - pneumatisk betjent, ISO1 og ISO2 Serie PP112





Konstruktionstype	5/3-vejs skydeventil, Aktivering pneumatisk/pneumatisk, fjedercentreret midterstilling, Størrelse ISO1 og ISO2
Materialer	Hus Aluminium, Skyderventil Forniklet aluminium, Tætninger NBR
Monteringstype	til Grundplade til enkeltventil hhv. Ventilbatterigrundplader
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Bemærk	teknisk dokumentation for grundplade se separat datablad CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu


Typekode

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Tilslutning	ISO2	I2	
	spærret	C	
Midterstilling	udluftet	0	

Flowdiagram

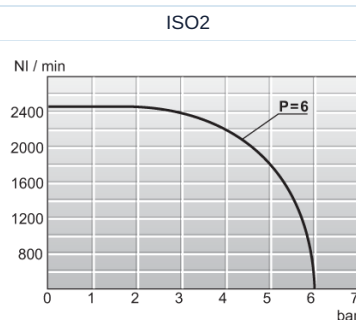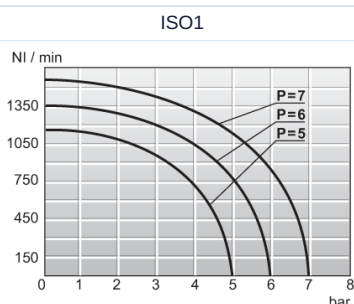


Dimensioner, Karakteristiske værdier

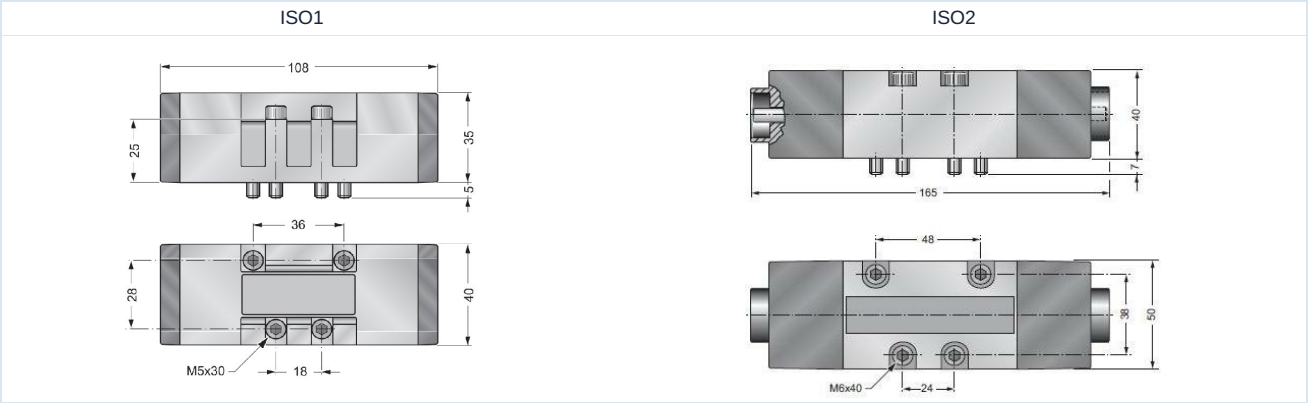

Størrelse	Nominel diameter DN [mm]	Trykområde [bar]	Styretryk [bar]	Gennemstrømning* [Nl/min]	Midterstilling	nominel maks. frekvens [Hz]	Type
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	spærret	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	åben	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	spærret	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	åben	8	PP112-I1-0

*Referencetryk 6bar, Referencetemperatur 20°C

Styretrykdiagram

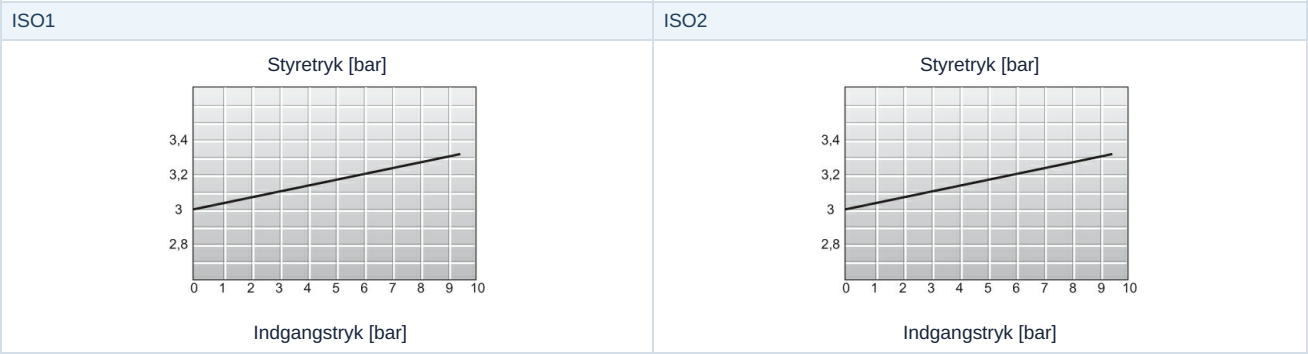

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes