



Βαλβίδα 5/3 οδών - πνευματικά ενεργοποιούμενο, ISO1 και ISO2 Σειρά PP112





Τύπος κατασκευής	5/3-οδών Συρταρωτή βαλβίδα, Ενεργοποίηση πνευματικό/πνευματικό, ελατηριοκεντρισμένη μεσαία θέση, Μέγεθος κατασκευής ISO1 και ISO2
Υλικά κατασκευής	Σώμα Αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	ενεργό πλάκα βάσης μεμονωμένης βαλβίδας ή αντίστοιχα Πλάκες βάσης συστοιχίας βαλβίδων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για την πλάκα βάσης βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu


Κωδικός τύπου

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Σύνδεση	ISO2	I2	
	κλειδωμένο	C	
Μεσαία θέση	εξαερίζεται	0	

Διάγραμμα ροής

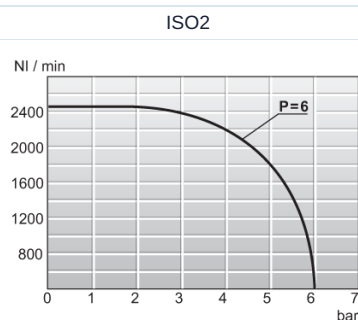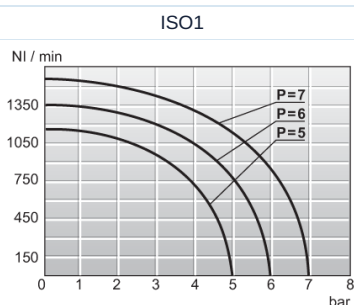


Διαστάσεις, Χαρακτηριστικά μεγέθη

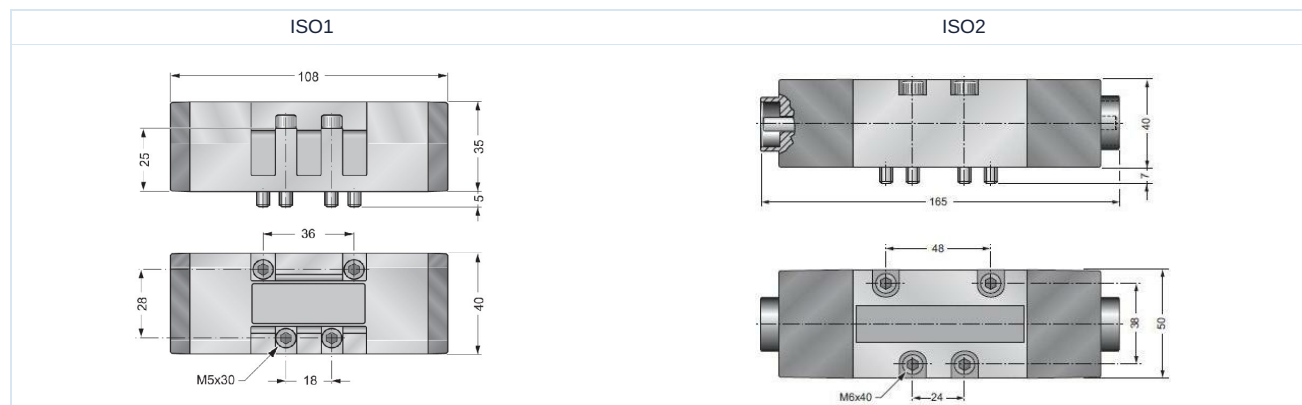

Μέγεθος κατασκευής	Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Πίεση ελέγχου [bar]	Παροχή* [Nl/min]	Μεσαία θέση	ονομαστικό μέγ. συχνότητα [Hz]	Τύπος
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	κλειδωμένο	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	ανοικτό	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	κλειδωμένο	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	ανοικτό	8	PP112-I2-0

*Πίεση αναφοράς 6bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C

Διάγραμμα πιλοτικής πίεσης

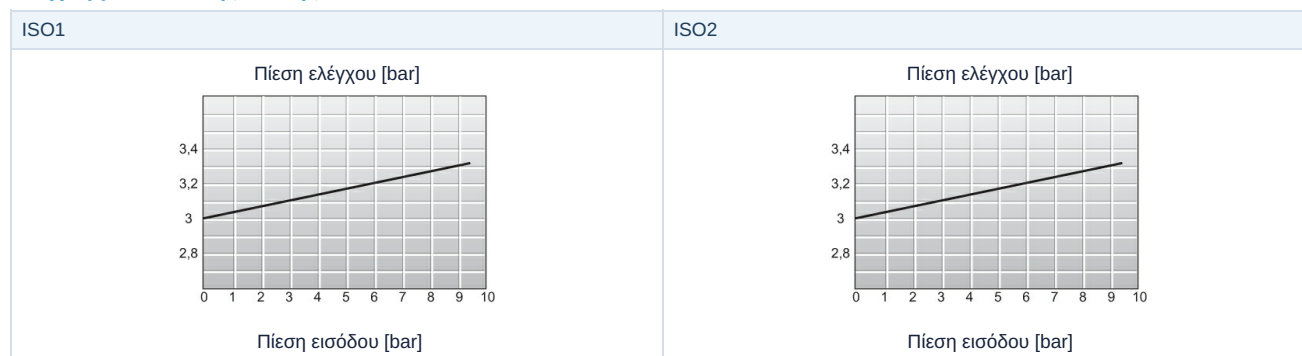

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Βαλβίδες κατεύθυνσης 5/2 - 5/3 οδών - ISO / Βαλβίδα 5/3 οδών Σειρά PP112

Έκδοση 6

138310 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

