



5/3-Tieventtiili - pneumaattisesti toimilaitteella ohjattu, ISO1 ja ISO2 Sarja PP112





Rakenne	5/3-tieventtiili luistiventtiili, Käyttötoiminto pneumaattinen/pneumaattinen, jousikeskitetty keskiasento, ISO1- ja ISO2-koko
Materiaalit	Runko Alumiini, Luisti Nikkelöity alumiini, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	päälle yksittäisventtiilin peruslevy tai vastaavasti Ventililohkon pohjalevyt
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Huomautus	tekniset asiakirjat peruslevyä varten, katso erillinen datasivu CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu


Tyypikoodi

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Liitäntä	ISO2	I2	
	lukittu	C	
Keskiasento	tuuletettu	0	

Virtauskaavio

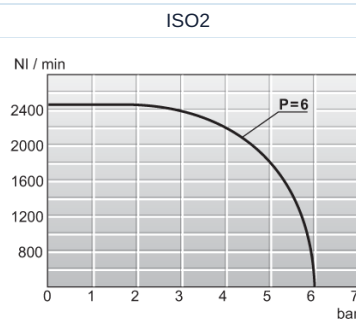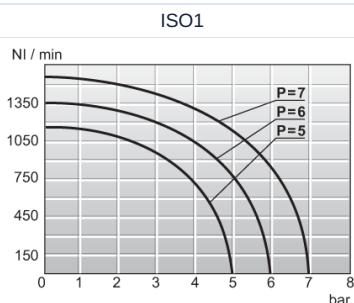


Mitat, Ominaisarvot

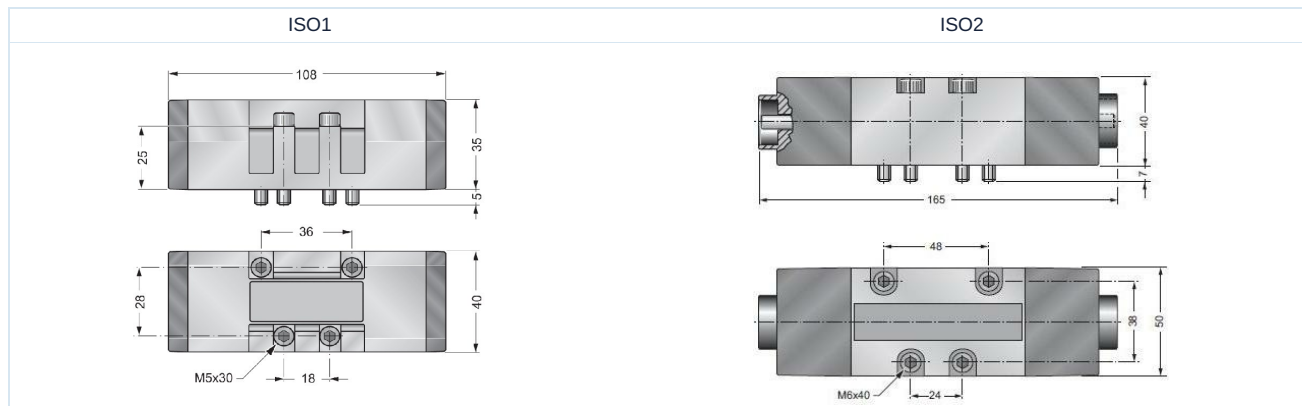

Kokoluokka	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	Ohjauspaine [bar]	Virtaus* [l/min]	Keskiasento	nimellinen maks. taajuus [Hz]	Tyyppi
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	lukittu	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	avoin	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	lukittu	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	avoin	8	PP112-I1-0

*Viitepainne 6bar, Viitelämpötila 20°C

Ohjauspainekaavio

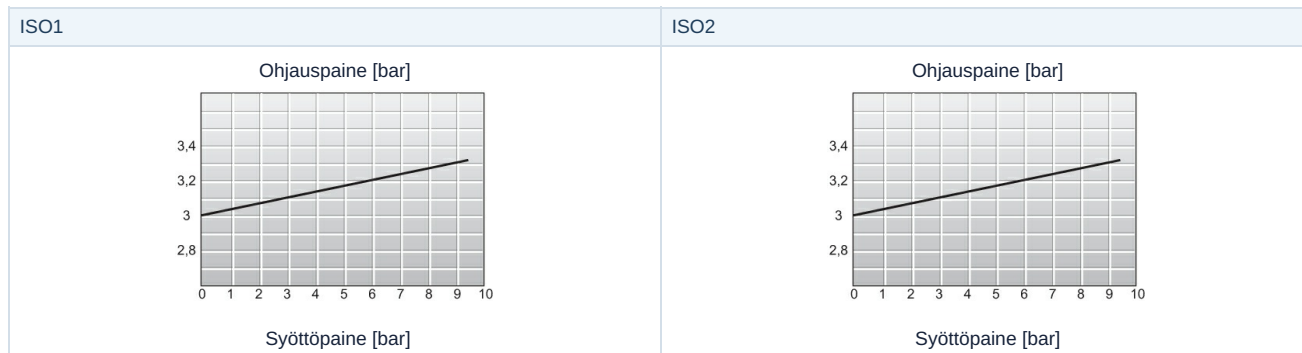

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / 5/2- ja 5/3-tieventtiilit – ISO / 5/3-tieventtiili Sarja PP112

Versio 6

138310 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

