



Distributeur 5/3 voies - actionné pneumatiquement, ISO1 et ISO2 Série PP112





Type de construction	Distributeur à tiroir 5/3 voies, Actionnement pneumatique/pneumatique, position médiane centrée par ressorts, Taille ISO1 et ISO2
Matériaux	Corps Aluminium, Tiroir Aluminium nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	marque embase pour distributeur individuel ou plutôt Embase de collecteur de distributeurs
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C
Remarque	documentation technique pour plaque de base voir fiche technique séparée Les fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu


Code de commande

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Raccordement	ISO2	I2	
	verrouillé	C	
Position médiane	purge d'air	0	

Diagramme de débit

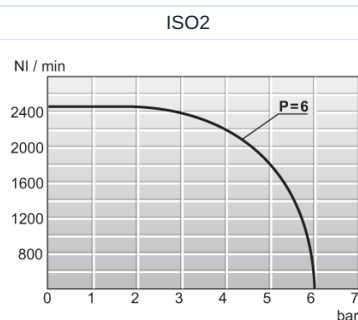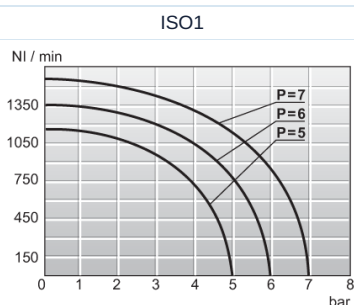

Dimensions, Caractéristiques techniques

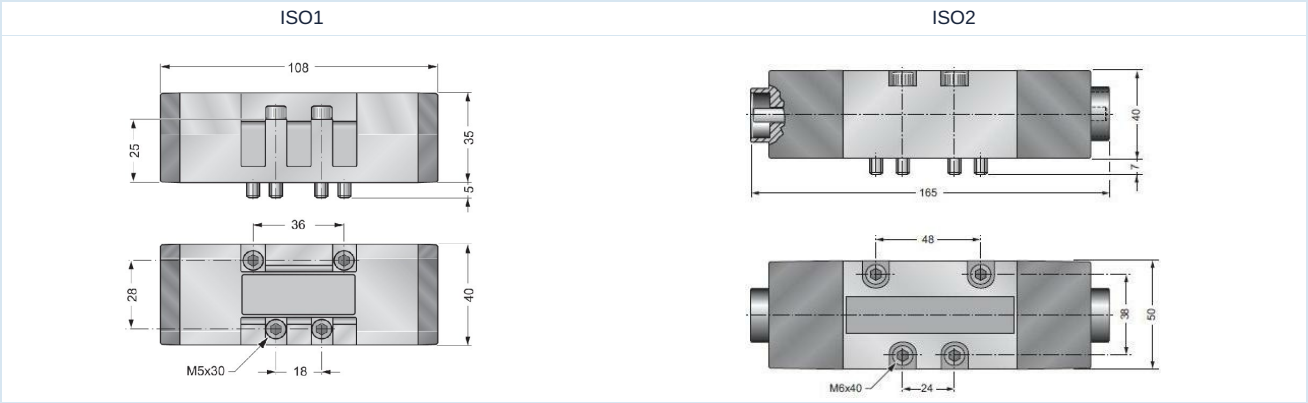

Taille de construction	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	Pression de pilotage [bar]	Débit* [Nl/min]	Position médiane	nominal(e) fréquence max. [Hz]	Type
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	verrouillé	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	ouvert	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	verrouillé	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	ouvert	8	PP112-I1-0

*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C

Diagramme de pression de pilotage



Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux