



5/3-Putni ventil - pneumatski upravljan, ISO1 i ISO2 Serija PP112





Izvedba	5/3-putni klizni ventil, Aktiviranje pneumatski/pneumatski, opružno centrirani srednji položaj, Veličina ISO1 i ISO2
Materijali	Tijelo Aluminij, Klizač Niklovani aluminij, Brtve NBR
Način pričvršćivanja	uključeno osnovna ploča za pojedinačni ventil odnosno Osnovne ploče baterije ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Napomena	tehnička dokumentacija za osnovnu ploču vidi zasebni podatkovni list CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu


Ključ tipa

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Priključak	ISO2	I2	
	blokirano		C
Srednji položaj	odzračeno		0

Dijagram protoka

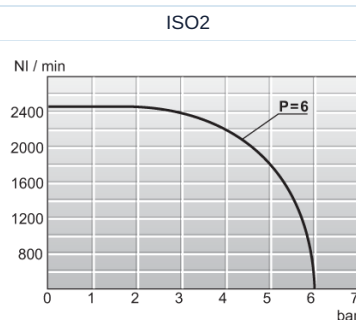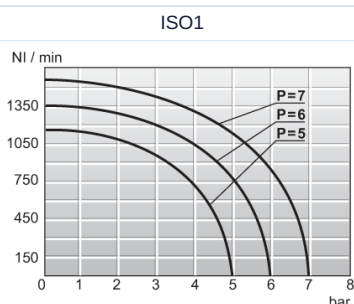


Dimenzije, Karakteristične vrijednosti

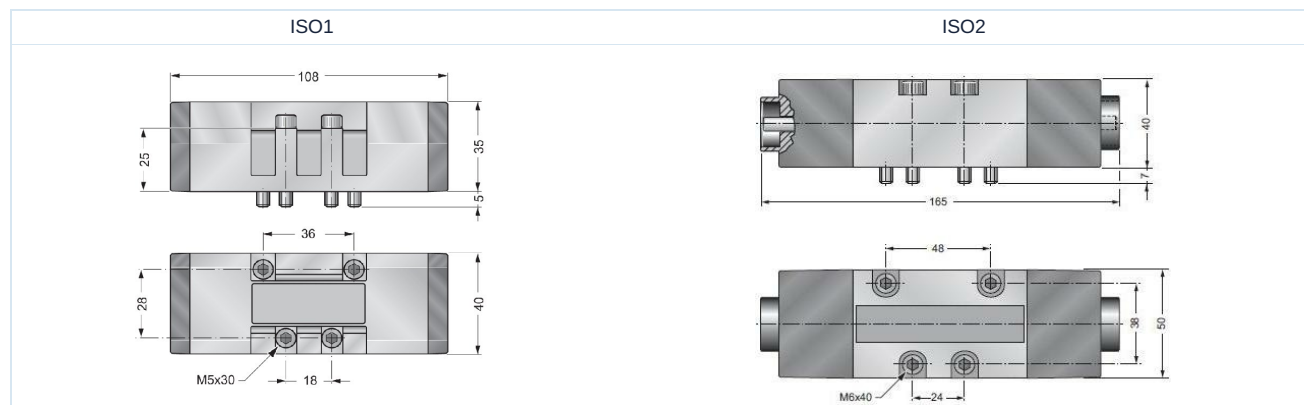

Veličina konstrukcije	Nazivni promjer DN [mm]	Raspon tlaka [bar]	Upravljački tlak [bar]	Protok* [Nl/min]	Srednji položaj	nominalno maks. frekvencija [Hz]	Tip
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	blokirano	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	otvoreno	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	blokirano	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	otvoreno	8	PP112-I2-0

*Referentni tlak 6bar, Referentna temperatura 20°C

Dijagram upravljačkog tlaka

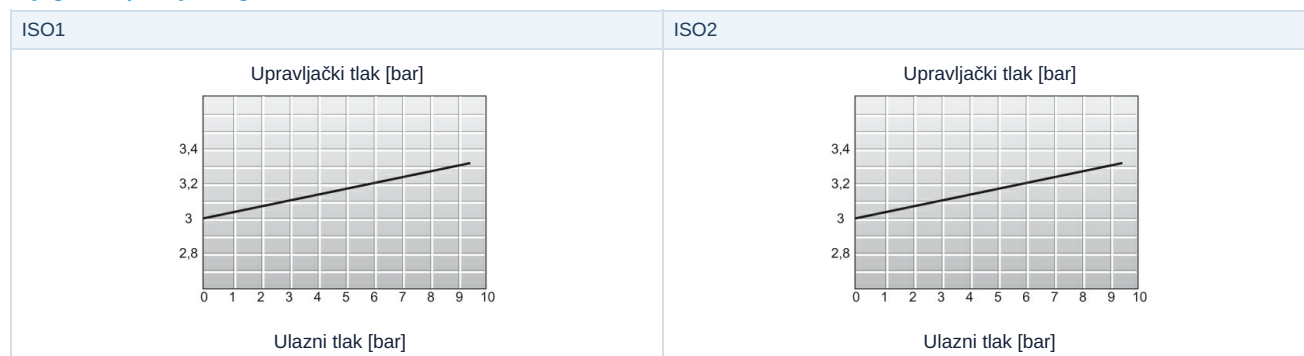

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Razvodni ventili – električni / pneumatski / 5/2- 5/3-putni ventili - ISO / 5/3-putni ventil Serija PP112

Verzija 6

138310 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

