



Valvola 5/3 vie - azionato pneumaticamente, ISO1 e ISO2

Serie PP112





Tipo di costruzione	5/3-vie Valvola a cassetto (spola), Azionamento pneumatico/pneumatico, posizione centrale con centraggio a molla, Taglia ISO1 e ISO2
Materiali	Corpo Alluminio, Cursore di valvola a cassetto Alluminio nichelato, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	su piastra base per valvola singola ovvero Piastre base per batterie di valvole
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	documentazione tecnica per piastra di base vedi scheda tecnica separata I file CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu


Codice di tipo

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Connessione	ISO2	I2	
	bloccato	C	
Posizione centrale	scaricato in atmosfera	0	

Diagramma di portata

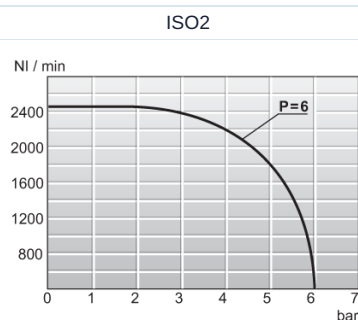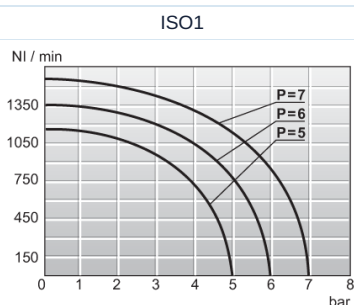


Dimensioni, Parametri caratteristici

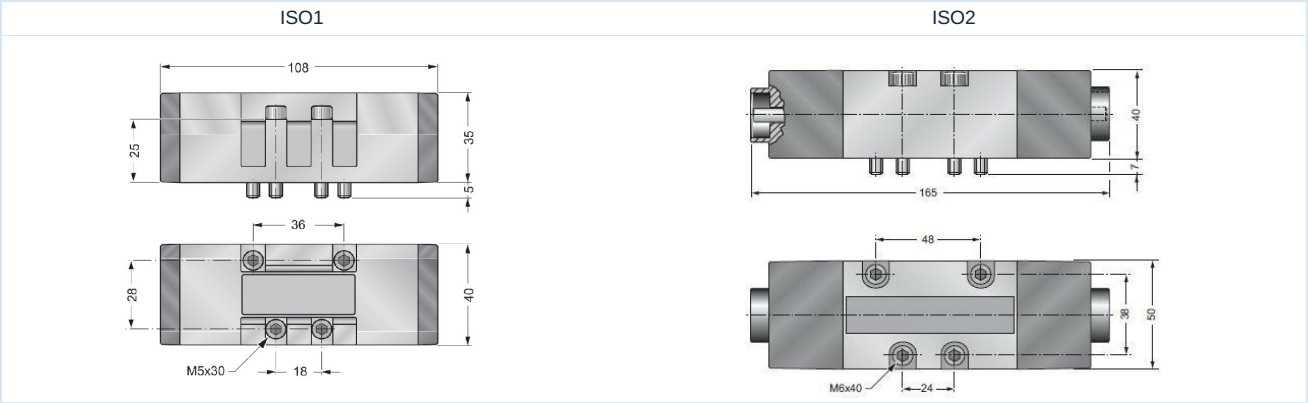

Taglia costruttiva	Diametro nominale DN [mm]	Campo di pressione [bar]	Pressione di pilotaggio [bar]	Portata* [Nl/min]	Posizione centrale	nominale frequenza max. [Hz]	Tipo
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	bloccato	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	aperto	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	bloccato	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	aperto	8	PP112-I1-0

*Pressione di riferimento 6bar, Temperatura di riferimento 20°C

Diagramma della pressione di pilotaggio

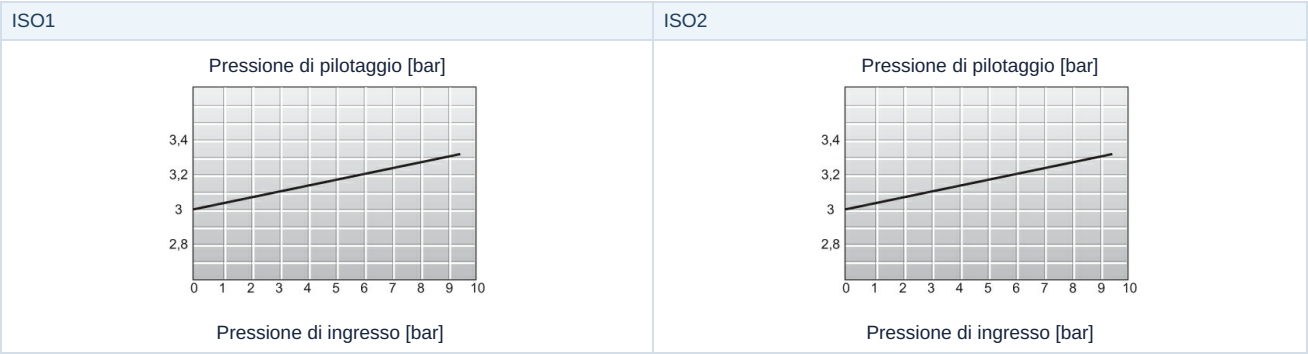

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali