



5/3-Veisventil - pneumatisk betjent, ISO1 og ISO2 Serie PP112





Konstruksjonstype	5/3-veis skyveventil, Aktivering pneumatisk/pneumatisk, fjærsentrert midtstilling, Byggestørrelse ISO1 og ISO2
Materialer	Kropp Aluminium, Skyvespjeld Nikkelbelagt aluminium, Tetninger NBR
Monteringstype	på Enkelventil-grunnplate evt. Ventilbatterigrunnplater
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Merknad	teknisk dokumentasjon for grunnplate se eget datablad CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu


Typekode

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Tilkobling	ISO2	I2	
	stengt	C	
Midtstilling	utluftet	0	

Strømningsdiagramm

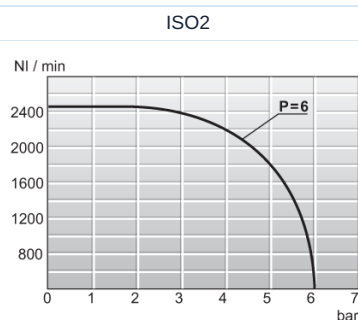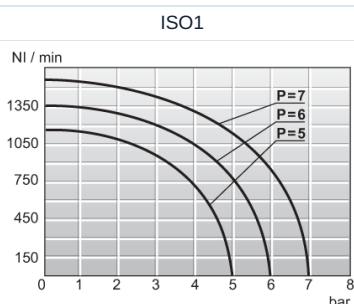


Dimensjoner, Kjennetegn

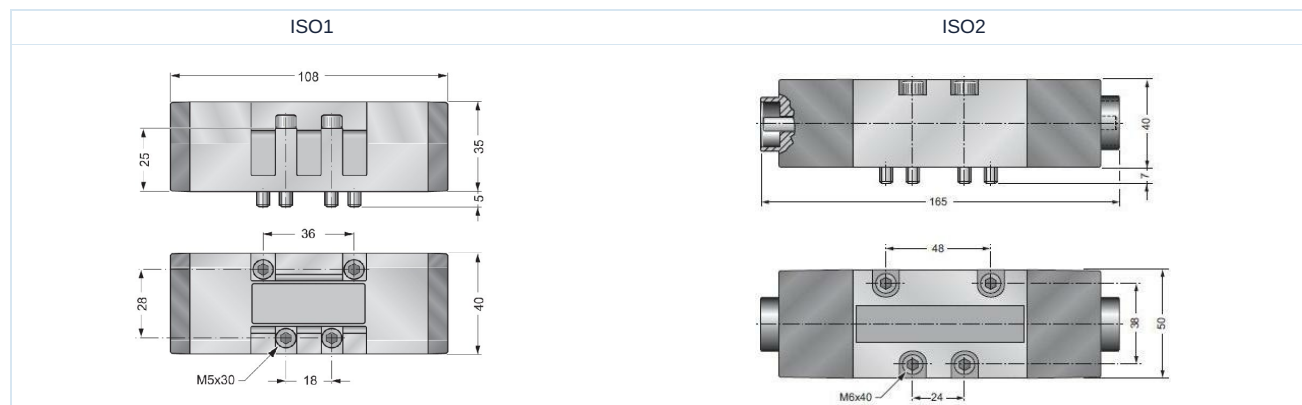

Størrelse	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	Styretrykk [bar]	Gjennomstrømning* [Nl/min]	Midtstilling	nominell maks. frekvens [Hz]	Type
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	stengt	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	åpen	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	stengt	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	åpen	8	PP112-I2-0

*Referansetrykk 6bar, Referansetemperatur 20°C

Styretrykkdiagram

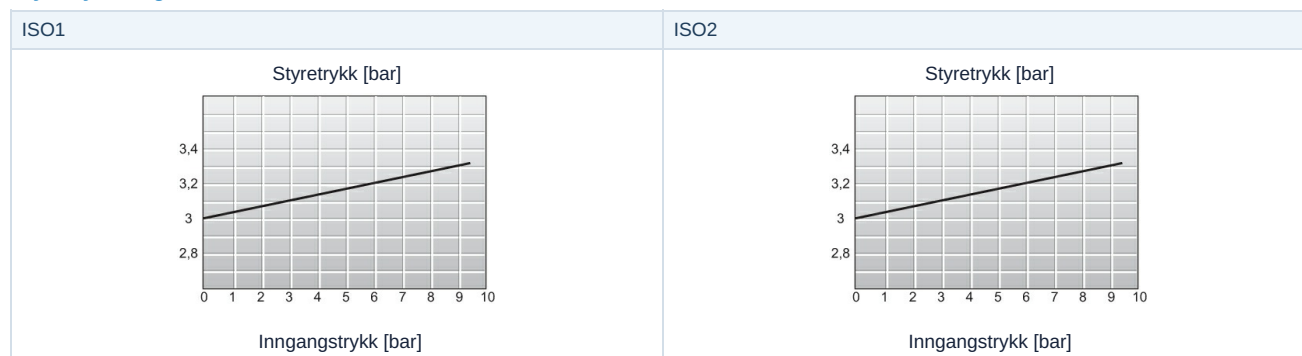

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 5/2- 5/3-retningsventiler – ISO / 5/3-retningsventil Serie PP112

Versjon 6

138310 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

