



Supapă cu 5/3 căi - acționat pneumatic, ISO1 și ISO2 Serie PP112




Tip constructiv	5/3 căi Supapă cu sertar glisantă, Acționare pneumatic/pneumatic, poziție mediană centrată cu arc, Dimensiune constructivă ISO1 și ISO2
Materiale	Corp Aluminiiu, Sertar Aluminiiu nichelat, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	pornit Placă de bază pentru supapă individuală respectiv Plăci de bază pentru baterii de supape
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau aer comprimat nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+40°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C
Notă	documentație tehnică pentru placa de bază vezi fișa tehnică separată Fișierele CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu


Cheie de tipizare

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Racordare	ISO2	I2	
	blocat	C	
Poziție mediană	aerisit	0	

Diagramă de debit

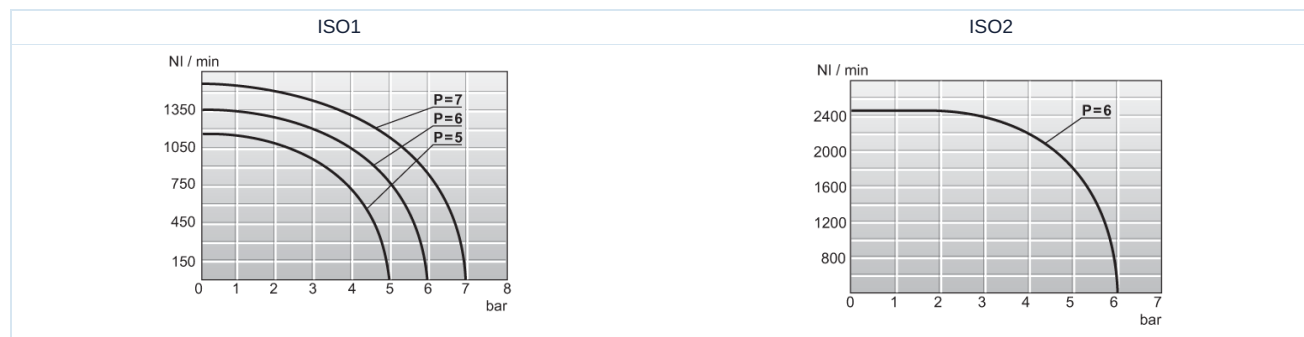


Dimensiuni, Parametri caracteristici

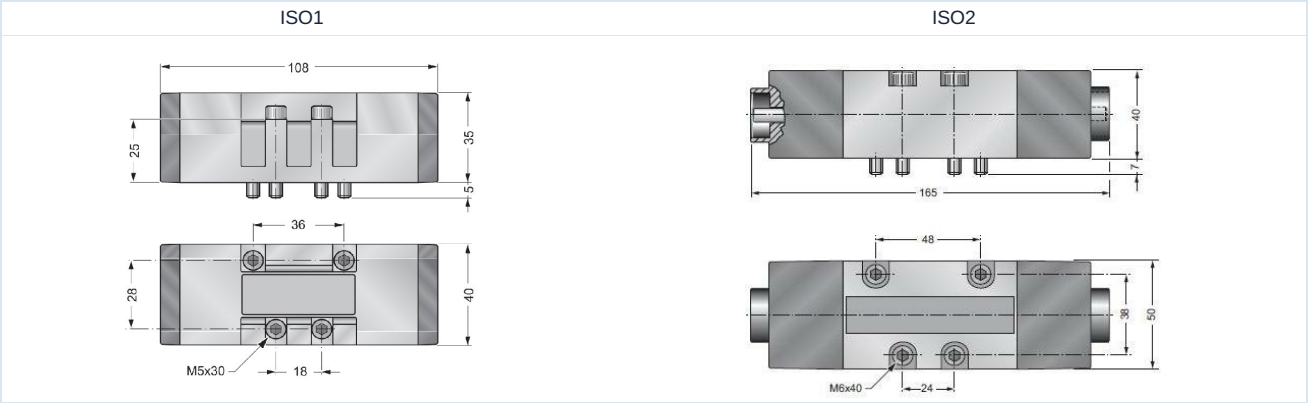

Dimensiune constructivă	Diametru nominal DN [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Presiune de comandă [bar]	Debit de curgere* [Nl/min]	Poziție mediană	nominală frecvență max. [Hz]	Tip
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	blocat	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	deschis	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	blocat	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	deschis	8	PP112-I1-0

*Presiune de referință 6bar, Temperatură de referință 20°C

Diagramă a presiunii de comandă

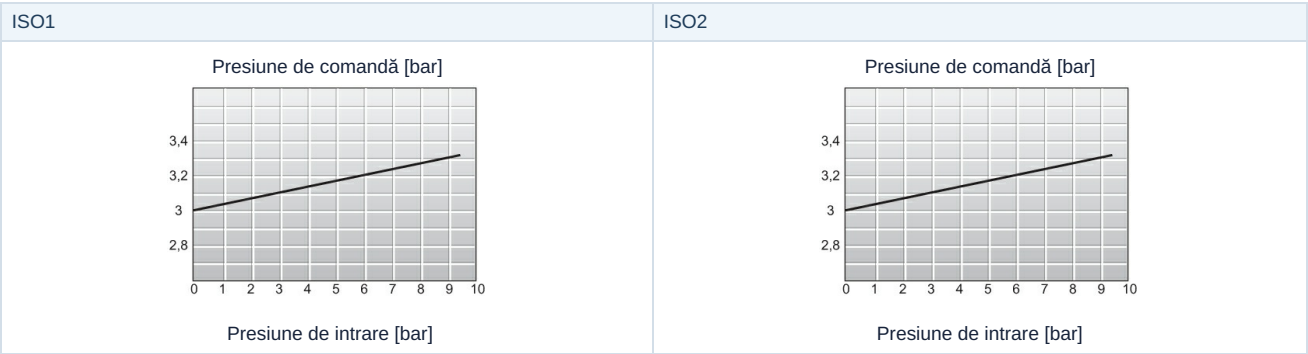

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.