


Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 οδών - πιλοτικά ελεγχόμενο - NAMUR Σειρά NM32W

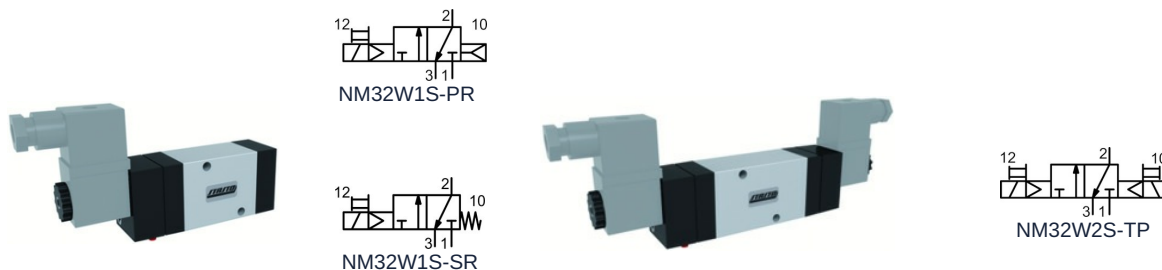

Τύπος κατασκευής	3/2-οδών Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πιλοτικά ελεγχόμενο, Ενεργοποίηση ηλεκτρικά/εσωτερικός αέρας ελέγχου, ηλεκτρικό/ελατήριο ή αντίστοιχα ηλεκτρικό/ηλεκτρικό, Χειροκίνητη λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα Αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Καπάκι Πλαστικό, Στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	φιλτραρισμένος και λιπασμένος ή μη λιπασμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Τύπος στερέωσης	μέσω δύο βιδών στερέωσης σύμφωνα με το πρότυπο NAMUR και VDI/VDE 3845
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε

Ηλεκτρικά δεδομένα:

Τύπος πηνίου	Τύπος C001 (Τυπικό πηνίο), Πλάτος βύσματος 22mm Τύπος EPC (Πηνίο ATEX)
Ηλεκτρική σύνδεση	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με βιομηχανική μορφή B Είσοδος καλωδίου M16x1,5; Τύπος πηνίου EPC με καλώδιο 3m (βλέπε ξεχωριστό φύλλο δεδομένων)
Τυπική τάση	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Ειδικές τάσεις	115V/50-60Hz, επιπλέον κατόπιν αιτήματος
Επιτρ. διακύμανση τάσης	± 10%
Κατανάλωση ισχύος	βλέπε πίνακα "Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη"
Κύκλος λειτουργίας	100% Κύκλος λειτουργίας (συνεχής λειτουργία)
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα σύνδεσης (Προστασία από την είσοδο σκόνης και εκτόξευση νερού)


Σημειώσεις:

	Κατά την παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε την τάση και το είδος ρεύματος Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu
--	---



Κωδικός τύπου


NM32W1S- SR	C001-	230V/50-60Hz
PR ηλεκτρικό/εσωτερικός αέρας πιλότου	C001 Τυπικό πηνίο	230V/50-60Hz
SR ηλεκτρικό/ελατήριο	EPC Πηνίο ATEX	115V/50-60Hz
		24V/50-60Hz
		24VDC
		12VDC

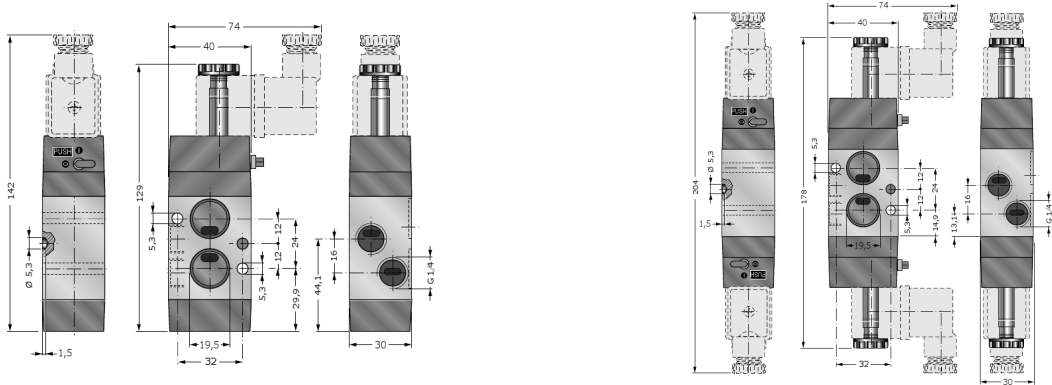

Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Παροχή [l/min] *	Τύπος
8	2,5-10	1080	NM32W1S-SR
8	2,2-10	1080	NM32W1S-PR
8	1,5-10	1080	NM32W2S-TP

*Πίεση αναφοράς 6bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C

Διάγραμμα ροής



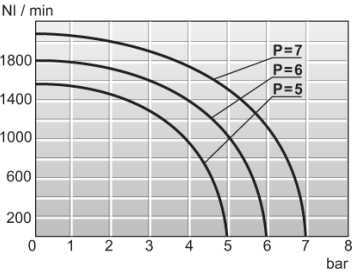


Χρόνος μεταγωγής, ονομαστική μέγ. συχνότητα

Χρόνος μεταγωγής [ms]								ονομαστική μέγ. συχνότητα [Hz]			
NM32W1S-SR				NM32W1S-PR				NM32W1S-SR		NM32W1S-PR	
AC ENA	AC ΕΞΑΓΩΓΗ	DC ENA	DC ΕΞΑΓΩΓΗ	AC ENA	AC ΕΞΑΓΩΓΗ	DC ENA	DC ΕΞΑΓΩΓΗ	AC	DC	AC	DC
19	35	21	46	18	33	21	44	11	11	16	13

Χρόνος μεταγωγής [ms]				ονομαστική μέγ. συχνότητα [Hz]	
NM32W2S-TP				NM32W2S-TP	
AC ENA	AC ΕΞΑΓΩΓΗ	DC ENA	DC ΕΞΑΓΩΓΗ	AC	DC
11	11	14	14	27	21

Πηνία ηλεκτρομαγνήτη

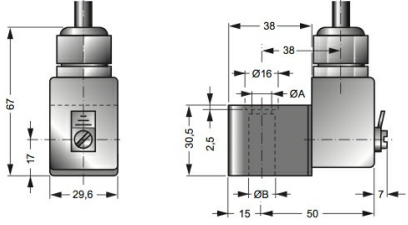		Τάση	Βαθμός προστασίας IP	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Βαλβίδες κατεύθυνσης 3/2- και 5/2-οδών – NAMUR / Βαλβίδα 3/2 οδών Σειρά NM

