Partnership. With Guarantee.

3/2-Tieventtiili magneettiventtiili, Ilma/Tyhjiö, 1/2" enintään 2"
Sarja PV



Rakenne	3/2-tieventtiili magneetti-istukkaventtiili esiohjattu, Käyttötoiminto sähköinen/jousi tai vastaavasti varten varten Tyhjiö tai Matalapainekäyttö sähköinen/ulkoinen ohjausilma/jousi, Käsikäyttöinen hätäkäyttölaite
Liitäntä	G1/2"...G2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Alumiini, Kansi Muoviaine, Mäntä POM/Nikkelöity teräs, Tiivisteet ja Kalvo Polyuretaani, Jousi Ruostumaton teräs
Kiinnitystapa	Läpivientireiät venttiilirungossa
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma tai vastaavasti Tyhjiö
Aineen lämpötila	-20...+60°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C

Sähköiset tiedot:

Kelatyyppi	SCN, Liittimen leveys 32mm
Sähköliitäntä	Laiteliitinrasia EN175301-803-muodon A mukaan (katso erillinen tekninen tietolehti)
Vakiojännite	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Erikoisjännitteet	110V/50-60Hz, 12VDC, muut pyynnöstä
Sallittu jännitevaihtelu	± 10%
Tehonkulutus	katso taulukko "Magneettikela"
Käyttöaste	100 % Käyttöaste (jatkuva käyttö)
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laiteliitin on asennettu asianmukaisesti (suojaus pölyn tunkeutumista ja vesisuihkua vastaan)

Huomautukset:

	Tilattaessa ilmoita jännite ja virtalaji
	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Store -kaupassa osoitteessa www.stasto.eu

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Tyyppikoodi Käyttötoiminto sähköinen/jousi

PV32W1S	6M	12	A	SCN -	230V/50-60Hz
	6 NC	**12**G1/2"	A Paineilma	SCN Vakiokela	230V/50-60Hz
	9 NO	34 G3/4"			110V/50-60Hz
		10G1"			24V/50-60Hz
		15 G1 1/2"			24VDC
		20 G2"			12VDC

Tyyppikoodi Käyttötoiminto sähköinen/ulkoinen ohjausilma/jousi


PV32W1S	6E	12	V	SCN -	230V/50-60Hz
	6 NC	**12**G1/2"	A Paineilma	SCN Vakiokela	230V/50-60Hz
	9 NO	34 G3/4"	V Tyhjiö		110V/50-60Hz
		10G1"			24V/50-60Hz
		15 G1 1/2"			24VDC
		20 G2"			12VDC

Magneettikela

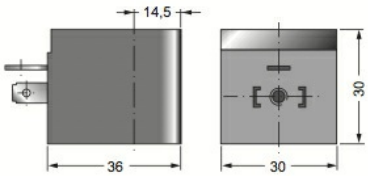
		Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
		12VDC	3W	SCN01200
		24VDC	3W	SCN02400
		24V/50-60Hz	5VA	SCN02450
		110V/50-60Hz	5VA	SCN11050
		230V/50-60Hz	5VA	SCN23050

Yksityiskohdat laiteliittimestä katso erillinen tuotetietolehti

PV32W1S.M Käyttötoiminto sähköinen/jousi, Käyttökohde: Paineilma

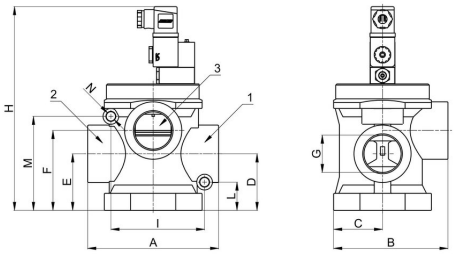


1, 2, 3 ... Liitännät




Liitäntä	Painealue [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	N	Virtaus* [Nl/min]	Toiminto	Tyyppi
G1/2"	3-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	5500	NC	PV32W1S6M12A
G1/2"	3-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	5500	NO	PV32W1S9M12A
G3/4"	3-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	6500	NC	PV32W1S6M34A
G3/4"	3-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	6500	NO	PV32W1S9M34A
G1"	3-10	101	94	45	38	51	64	179	76	25,5	62,5	8,4	13500	NC	PV32W1S6M10A
G1"	3-10	101	94	45	38	51	64	179	76	25,5	62,5	8,4	13500	NO	PV32W1S9M10A
G11/2"	3-10	158	138	84	68	68	98	228	113	34	113	11	35000	NC	PV32W1S6M15A
G11/2"	3-10	158	138	84	68	68	98	228	113	34	113	11	35000	NO	PV32W1S9M15A
G2"	3-10	210	183,5	79	92	92	129	300	150	48	152	13	60000	NC	PV32W1S6M20A
G2"	3-10	210	183,5	79	92	92	129	300	150	48	152	13	60000	NO	PV32W1S9M20A

*Viitepaine 6bar, Viitelämpötila 20°C


PV32W1S.E Käyttötoiminto sähköinen/ulkoinen ohjausilma/jousi, Käyttökohde: Matalapaine ulkoinen ohjausilman liitäntä, Ohjauspaine 3-10bar

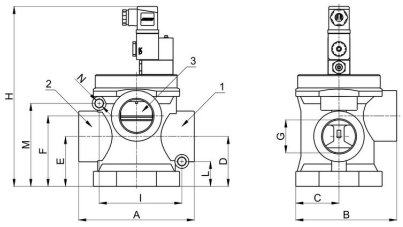

1, 2, 3 ... Liitännät



NC




NO


Liitäntä	Ohjausliitäntä	Painealue [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	N	Virtaus* [Nl/min]	Toiminto	Tyyppi
G1/2"	M5	0-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	5500	NC	PV32W1S6E12A
G1/2"	M5	0-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	5500	NO	PV32W1S9E12A
G3/4"	M5	0-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	6500	NC	PV32W1S6E34A
G3/4"	M5	0-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	6500	NO	PV32W1S9E34A
G1"	M5	0-10	101	94	45	38	51	64	179	76	25,5	62,5	8,4	13500	NC	PV32W1S6E10A
G1"	M5	0-10	101	94	45	38	51	64	179	76	25,5	62,5	8,4	13500	NO	PV32W1S9E10A
G11/2"	1/8"	0-10	158	138	84	68	68	98	228	113	34	113	11	35000	NC	PV32W1S6E15A
G11/2"	1/8"	0-10	158	138	84	68	68	98	228	113	34	113	11	35000	NO	PV32W1S9E15A
G2"	1/8"	0-10	210	183,5	79	92	92	129	300	150	48	152	13	60000	NC	PV32W1S6E20A
G2"	1/8"	0-10	210	183,5	79	92	92	129	300	150	48	152	13	60000	NO	PV32W1S9E20A

*Viitepaine 6bar, Viitelämpötila 20°C


PV32W1S.E Käyttötoiminto sähköinen/ulkoinen ohjausilma/jousi, Käyttökohde: Tyhjiö ulkoinen ohjausilman liitäntä, Ohjauspaine 3-10bar

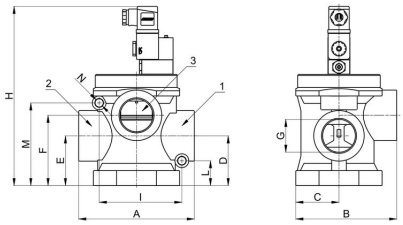

1, 2, 3 ... Liitännät



NC



NO

Liitäntä G	Ohjausliitäntä	Painealue [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	N	Virtaus* Tyhjiö [Nl/min]	Toiminto	Tyyppi
G1/2"	M5	-1/0	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	333	NC	PV32W1S6E12V
G1/2"	M5	-1/0	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	333	NO	PV32W1S9E12V
G3/4"	M5	-1/0	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	584	NC	PV32W1S6E34V
G3/4"	M5	-1/0	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	584	NO	PV32W1S9E34V
G1"	1/8"	-1/0	101	94	45	38	51	64	179	76	25,5	62,5	8,4	1500	NC	PV32W1S6E10V
G1"	1/8"	-1/0	101	94	45	38	51	64	179	76	25,5	62,5	8,4	1500	NO	PV32W1S9E10V
G11/2"	1/8"	-1/0	158	138	84	68	68	98	228	113	34	113	11	3000	NC	PV32W1S6E15V
G11/2"	1/8"	-1/0	158	138	84	68	68	98	228	113	34	113	11	3000	NO	PV32W1S9E15V
G2"	1/8"	-1/0	210	183,5	79	92	92	129	300	150	48	152	13	4170	NC	PV32W1S6E20V
G2"	1/8"	-1/0	210	183,5	79	92	92	129	300	150	48	152	13	4170	NO	PV32W1S9E20V

*Viitepaine -1bar, Viitelämpötila 20°C

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

© STASTO Automation KG