Partnership. With Guarantee.

3/2-Putni magnetski ventil, Zrak/Vakuum, 1/2" do 2" Serija PV



Izvedba	3/2-putni magnetski sjedeći ventil predupravljan, Aktiviranje električno/opružno odnosno za Vakuum ili Primjena niskog tlaka električno/vanjsko upravljački zrak/opružno, Ručna pomoćna aktivacija
Priključak	G1/2"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Tijelo Aluminij, Poklopac Plastika, Klipni cilindar POM/Niklovani čelik, Brtve i Membrana Poliuretan, Opruga Nehrđajući čelik
Način pričvršćivanja	Prolazni provrti u tijelu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak odnosno Vakuum
Temperatura medija	-20...+60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C

Električni podaci:

Tip zavojnice	SCN, Širina utikača 32mm
Električni priključak	Utičnica uređaja prema EN175301-803-obliku A (vidi vlastiti podatkovni list)
Standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Posebni naponi	110V/50-60Hz, 12VDC, dodatno na upit
Dopušteno odstupanje napona	± 10%
Potrošnja energije	vidi tablicu "zavojnica elektromagneta"
Radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)

Napomene:

	Prilikom narudžbe navedite napon i vrstu struje
	CAD-datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu

Ključ tipa Aktiviranje električno/opružno


PV32W1S	6M	12	A	SCN -	230V/50-60Hz
	6 NC	**12**G1/2"	A Stlačeni zrak	SCN Standardna zavojnica	230V/50-60Hz
	9 NO	34 G3/4"			110V/50-60Hz
		10G1"			24V/50-60Hz
		15 G1 1/2"			24VDC
		20 G2"			12VDC

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ključ tipa Aktiviranje električno/vanjski upravljački zrak/opružno povratno djelovanje


PV32W1S	6E	12	V	SCN -	230V/50-60Hz
	6 NC	**12**G1/2"	A Stlačeni zrak	SCN Standardna zavojnica	230V/50-60Hz
	9 NO	34 G3/4"	V Vakuum		110V/50-60Hz
		10G1"			24V/50-60Hz
		15 G1 1/2"			24VDC
		20 G2"			12VDC

Zavojnica elektromagneta

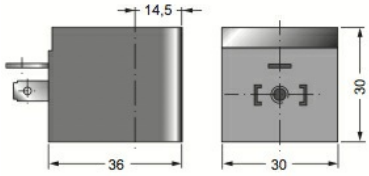
		Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
		12VDC	3W	SCN01200
		24VDC	3W	SCN02400
		24V/50-60Hz	5VA	SCN02450
		110V/50-60Hz	5VA	SCN11050
		230V/50-60Hz	5VA	SCN23050

Detalji za utičnicu uređaja vidi zasebni tehnički list


PV32W1S.M Aktiviranje električno/opružno, Primjena: Stlačeni zrak

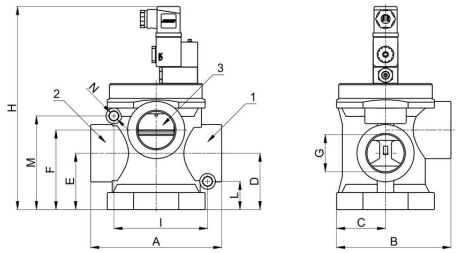

1, 2, 3 ... Priključci



NC




NO


Priključak	Raspon tlaka [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	N	Protok* [Nl/min]	Funkcija	Tip
G1/2"	3-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	5500	NC	PV32W1S6M12A
G1/2"	3-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	5500	NO	PV32W1S9M12A
G3/4"	3-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	6500	NC	PV32W1S6M34A
G3/4"	3-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	6500	NO	PV32W1S9M34A
G1"	3-10	101	94	45	38	51	64	179	76	25,5	62,5	8,4	13500	NC	PV32W1S6M10A
G1"	3-10	101	94	45	38	51	64	179	76	25,5	62,5	8,4	13500	NO	PV32W1S9M10A
G11/2"	3-10	158	138	84	68	68	98	228	113	34	113	11	35000	NC	PV32W1S6M15A
G11/2"	3-10	158	138	84	68	68	98	228	113	34	113	11	35000	NO	PV32W1S9M15A
G2"	3-10	210	183,5	79	92	92	129	300	150	48	152	13	60000	NC	PV32W1S6M20A
G2"	3-10	210	183,5	79	92	92	129	300	150	48	152	13	60000	NO	PV32W1S9M20A

*Referentni tlak 6bar, Referentna temperatura 20°C


PV32W1S.E Aktiviranje električno/vanjski upravljački zrak/opružno povratno djelovanje, Primjena: Niski tlak vanjski priključak upravljačkog zraka, Upravljački tlak 3-10bar

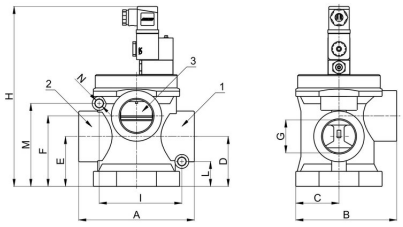

1, 2, 3 ... Priključci



NC




NO


Priključak	Upravljački priključak	Raspon tlaka [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	N	Protok* [Nl/min]	Funkcija	Tip
G1/2"	M5	0-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	5500	NC	PV32W1S6E12A
G1/2"	M5	0-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	5500	NO	PV32W1S9E12A
G3/4"	M5	0-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	6500	NC	PV32W1S6E34A
G3/4"	M5	0-10	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	6500	NO	PV32W1S9E34A
G1"	M5	0-10	101	94	45	38	51	64	179	76	25,5	62,5	8,4	13500	NC	PV32W1S6E10A
G1"	M5	0-10	101	94	45	38	51	64	179	76	25,5	62,5	8,4	13500	NO	PV32W1S9E10A
G11/2"	1/8"	0-10	158	138	84	68	68	98	228	113	34	113	11	35000	NC	PV32W1S6E15A
G11/2"	1/8"	0-10	158	138	84	68	68	98	228	113	34	113	11	35000	NO	PV32W1S9E15A
G2"	1/8"	0-10	210	183,5	79	92	92	129	300	150	48	152	13	60000	NC	PV32W1S6E20A
G2"	1/8"	0-10	210	183,5	79	92	92	129	300	150	48	152	13	60000	NO	PV32W1S9E20A

*Referentni tlak 6bar, Referentna temperatura 20°C


PV32W1S.E Aktiviranje električno/vanjski upravljački zrak/opružno povratno djelovanje, Primjena: Vakuum vanjski priključak upravljačkog zraka, Upravljački tlak 3-10bar

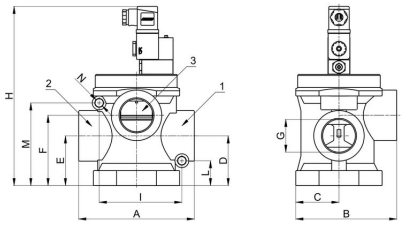

1, 2, 3 ... Priključci



NC



NO

Priključak G	Upravljački priključak	Raspon tlaka [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	N	Protok* Vakuum [Nl/min]	Funkcija	Tip
G1/2"	M5	-1/0	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	333	NC	PV32W1S6E12V
G1/2"	M5	-1/0	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	333	NO	PV32W1S9E12V
G3/4"	M5	-1/0	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	584	NC	PV32W1S6E34V
G3/4"	M5	-1/0	78,5	75	35	30	41	50,5	163	63	21	54,5	6,5	584	NO	PV32W1S9E34V
G1"	1/8"	-1/0	101	94	45	38	51	64	179	76	25,5	62,5	8,4	1500	NC	PV32W1S6E10V
G1"	1/8"	-1/0	101	94	45	38	51	64	179	76	25,5	62,5	8,4	1500	NO	PV32W1S9E10V
G11/2"	1/8"	-1/0	158	138	84	68	68	98	228	113	34	113	11	3000	NC	PV32W1S6E15V
G11/2"	1/8"	-1/0	158	138	84	68	68	98	228	113	34	113	11	3000	NO	PV32W1S9E15V
G2"	1/8"	-1/0	210	183,5	79	92	92	129	300	150	48	152	13	4170	NC	PV32W1S6E20V
G2"	1/8"	-1/0	210	183,5	79	92	92	129	300	150	48	152	13	4170	NO	PV32W1S9E20V

*Referentni tlak -1bar, Referentna temperatura 20°C

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

© STASTO Automatizacija d.o.o.