
Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη ATEX Σειρά EPC



Επένδυση	Θερμοπλαστικό
Ηλεκτρική σύνδεση	Καλώδιο σύνδεσης 3m
Τυπική τάση	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Ειδικές τάσεις	12VDC, 110V/50-60Hz, επιπλέον κατόπιν αιτήματος
Επιτρ. διακύμανση τάσης	± 10%
Κύκλος λειτουργίας	100% (Συνεχής λειτουργία)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-50...+50°C
Εγκρίσεις	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Τεχνικά δεδομένα

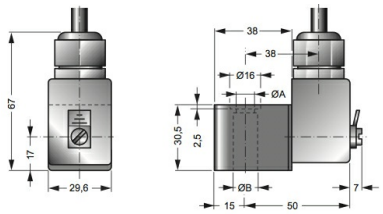

Τάση	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
12VDC	3W	EPC01200
24VDC	3W	EPC02400
24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 8
140183 / Δημιουργήθηκε 2026/44 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG