
Bobina magnética ATEX
Serie EPC



Revestimiento	Termoplástico
Conexión eléctrica	Cable de conexión 3m
Tensión estándar	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensiones especiales	12VDC, 110V/50-60Hz, otros bajo solicitud
Fluctuación de tensión admisible	± 10%
Ciclo de trabajo	100% (Funcionamiento continuo)
Temperatura ambiente	-50...+50°C
Homologaciones	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Datos técnicos

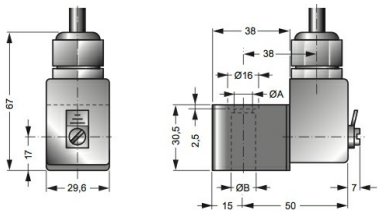

Tensión	Consumo de potencia a 20°C	Tipo
12VDC	3W	EPC01200
24VDC	3W	EPC02400
24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Versión 8
140183 / Generado 2026/44 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG