
Magneettikela ATEX
Sarja EPC



vaippa	Termoplastinen materiaali
Sähköliitäntä	Liitäntäkaapeli 3m
Vakiojännite	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Erikoisjännitteet	12VDC, 110V/50-60Hz, muut pyynnöstä
Sallittu jännitevaihtelu	± 10%
Käyttöaste	100% (Jatkuva käyttö)
Ympäristön lämpötila	-50...+50°C
Hyväksynnät	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Tekniset tiedot

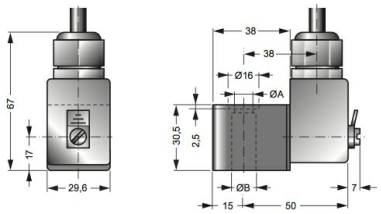

Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
12VDC	3W	EPC01200
24VDC	3W	EPC02400
24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 8
140183 / Luotu 2026/44 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG