


Magneetikela ATEX Sarja EPC

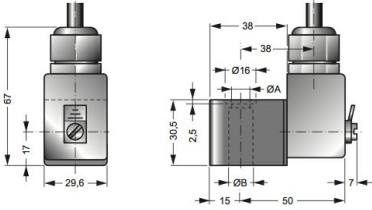

Vaippa	Termoplastinen materiaali
Sähköliitäntä	Liitäntäkaapeli 3m
Vakiojännite	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Erikoisjännitteet	12VDC, 110V/50-60Hz, lisätietoja pyynnöstä
Sallittu jännitevaihtelu	± 10%
Käyttöaste	100% (Jatkuva käyttö)
Ympäristön lämpötila	-50...+50°C
Hyväksynyt	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Tekniset tiedot

	Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
	12VDC	3W	EPC01200
	24VDC	3W	EPC02400
	24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
	110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
	230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / Magneetikelat ja laitepistorasiat / Magneetikela Tyyppi EPC

