
# Bobine électromagnétique ATEX
# Série EPC



| | |
|---|---|
| Gaine | Thermoplastique |
| Raccordement électrique | Câble de raccordement 3m |
| Tension standard | 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz |
| Tensions spéciales | 12VDC, 110V/50-60Hz, autres sur demande |
| Fluctuation de tension admissible | ± 10% |
| Facteur de marche | 100% (Service continu) |
| Température ambiante | -50...+50°C |
| Homologations | ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db |

## Données techniques

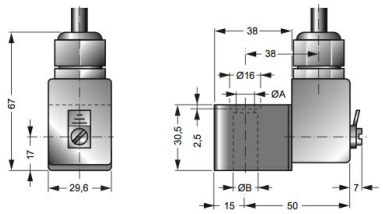


| Tension | Consommation électrique à 20°C | Type |
|---|---|---|
| 12VDC | 3W | EPC01200 |
| 24VDC | 3W | EPC02400 |
| 24V/50-60Hz | 3,2VA | EPC02450 |
| 110V/50-60Hz | 3,2VA | EPC11050 |
| 230V/50-60Hz | 3,2VA | EPC23050 |

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux



Version 8
140183 / Généré 2026/44 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG