
Zavojnica elektromagneta ATEX
Serija EPC



Oplata	Termoplastika
Električni priključak	Priključni kabel 3m
Standardni napon	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Posebni naponi	12VDC, 110V/50-60Hz, dodatno na upit
Dopušteno odstupanje napona	± 10%
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Temperatura okoline	-50...+50°C
Odobrenja	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Tehnički podaci

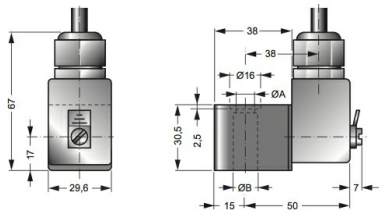

Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
12VDC	3W	EPC01200
24VDC	3W	EPC02400
24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Verzija 8
140183 / Generirano 2026/44 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.