
Partnership. With Guarantee.

Bobina magnetica ATEX
Serie EPC



Guaina protettiva	Termoplastico
Collegamento elettrico	Cavo di collegamento 3m
Tensione standard	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensioni speciali	12VDC, 110V/50-60Hz, altri su richiesta
Oscillazione di tensione ammessa	± 10%
Ciclo di lavoro	100% (Funzionamento continuo)
Temperatura ambiente	-50...+50°C
Omologazioni	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Dati tecnici

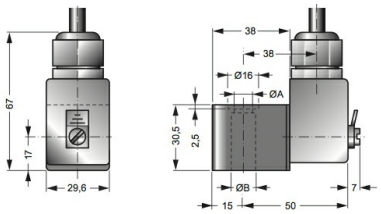

Tensione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
12VDC	3W	EPC01200
24VDC	3W	EPC02400
24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 8
140183 / Generato 2026/44 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG