


Bobină electromagnetică ATEX Serie EPC

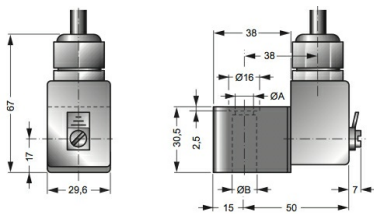

Înveliș	Termoplastic
Conexiune electrică	Cablu de conectare 3m
Tensiune standard	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensiuni speciale	12VDC, 110V/50-60Hz, altele la cerere
Fluctuație admisă a tensiunii	± 10%
Ciclu de funcționare	100% (Funcționare continuă)
Temperatura ambiantă	-50...+50°C
Aprobări	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Date tehnice

	Tensiune	Consum de putere la 20°C	Tip
	12VDC	3W	EPC01200
	24VDC	3W	EPC02400
	24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
	110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
	230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - electrice / pneumatice / Bobine solenoid și prize pentru aparate / Bobină solenoid tip EPC

