
Bobină electromagnetică ATEX
Serie EPC



Înveliș	Termoplastic
Conexiune electrică	Cablu de conectare 3m
Tensiune standard	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensiuni speciale	12VDC, 110V/50-60Hz, altele la cerere
Fluctuație admisă a tensiunii	± 10%
Ciclu de funcționare	100% (Funcționare continuă)
Temperatura ambiantă	-50...+50°C
Aprobări	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Date tehnice

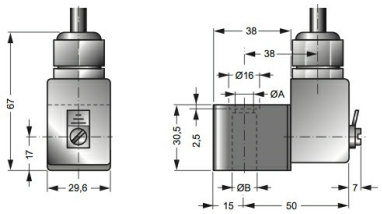

Tensiune	Consum de putere la 20°C	Tip
12VDC	3W	EPC01200
24VDC	3W	EPC02400
24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Versiune 8
140183 / Generat 2026/44 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.