
Magnetspole ATEX
Serie EPC



Mantling	Termoplast
Elektrisk anslutning	Anslutningskabel 3m
Standardspänning	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Specialspänningar	12VDC, 110V/50-60Hz, ytterligare på begäran
Tillåten spänningsvariation	± 10%
Inkopplingsgrad	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivningstemperatur	-50...+50°C
Godkännanden	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Tekniska data

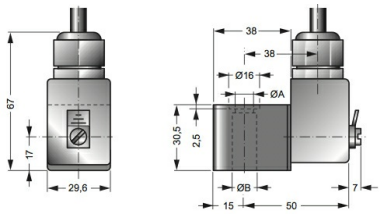

Spänning	Effektförbrukning vid 20°C	Typ
12VDC	3W	EPC01200
24VDC	3W	EPC02400
24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 8
140183 / Genererad 2026/44 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG